

EAN: 6414150050503

VVS: 722254004




static.oras.com/7117



Termostatisk indmurationsdel til brus.

Inklusiv lækagesikringer - indbygningsdybde 58-88 mm.

- Bruseløsninger
- Indbygningsdel, Termostatisk
- Vægmonteret med indbygningsdel
- Smudsfilter, Termostatisk temperaturregulering, Keramisk topstykke



Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.21 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	Ø15 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-22000144-TH2
----------------	---------------------

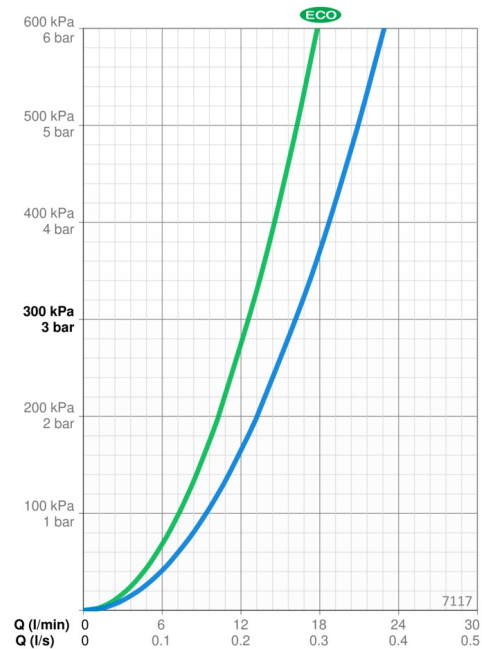

Reserve dele

SP7117

	Navn	Kode	VVS
01	Topstykke Forkromet	109898	745131256
02	Smudsfilter/kontraventil	178295	745131506
03	Termostatdel	178780V	745131812

