



## 1507F Oras Swea Håndvaskarmatur

EAN: 6414150085710

VVS: 701242604

[static.oras.com/1507F](https://static.oras.com/1507F)



Håndvaskarmatur med Eco-kartouche og koldstart. Sidebetjent med høj svingtud. Eco-flow max 6l/min.  
Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Håndvask
- Et-greb, sidebetjent, Cold Start
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- Ø 35 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

## Tekniske data

### Flow attributter

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Eco-flow ved 300 kPa                         | 0.068 l/s |
| Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) | 0.1 l/s   |
| Tryk tab (0.1 l/s)                           | 200 kPa   |

### Tekniske egenskaber


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Varmtvandsforsyning   | max. +70°C    |
| Arbejdstryk           | 50 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse | G3/8          |
| Fremspring            | 152 mm        |
| Materiale             | brass         |




### Bestemmelser

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| EN standard | EN 817                 |
| Støjklasse  | I (ISO 3822) Oras lab, |


### Godkendelser og Erklæringer

|                |           |
|----------------|-----------|
| SE Energy Mark | 1409      |
| KIWA SE        | 1441      |
| EPD            | S-P-06391 |

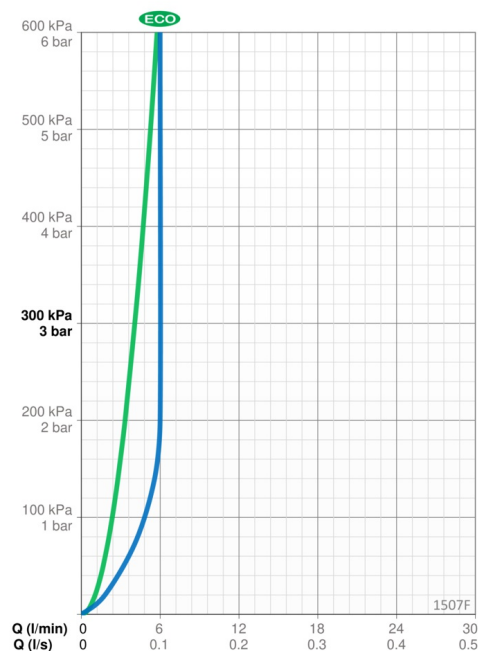

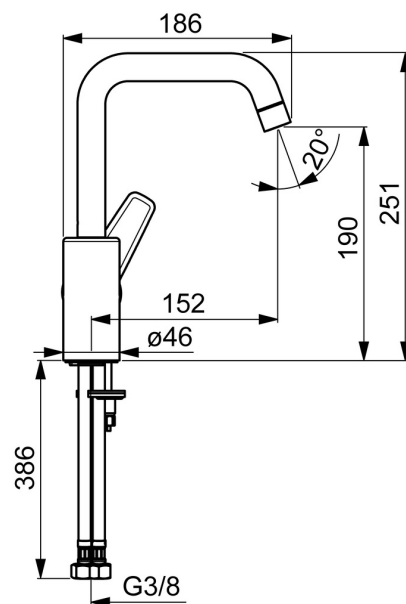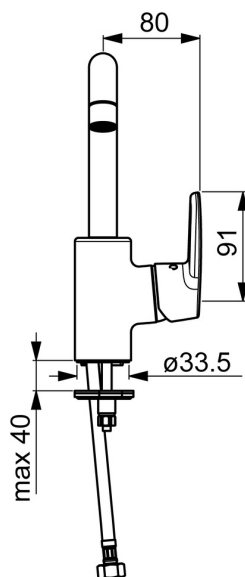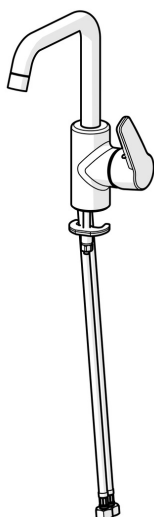

## Reservedele

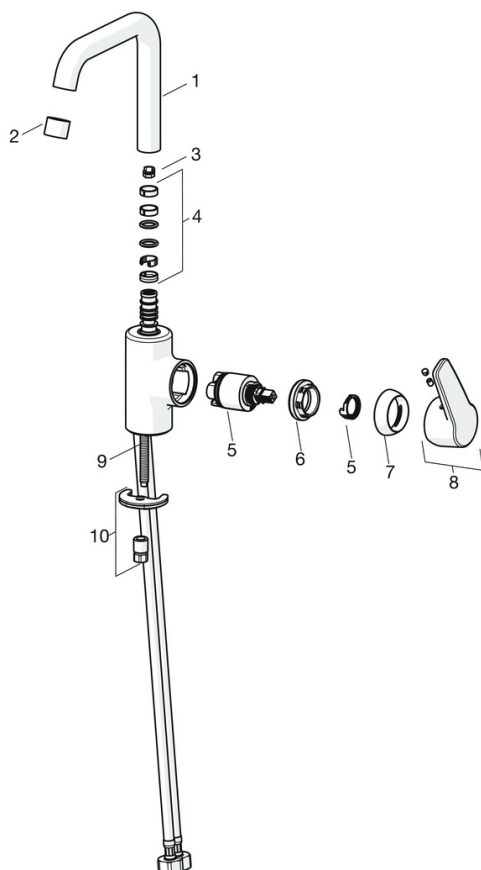

### SP1507F

| Navn                                                | Kode      | WS        |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01 Tud Forkromet                                    | 1001051V  | 745131634 |
| 02 Luftblander, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Forkromet | 1001071V  | 745131003 |
| 03 Svingtuds begrænser, 120°                        | 159670/10 | 745131908 |
| 04 Pakningssæt til tud                              | 1001098V  | 745131636 |
| 05 Komplet indmad, 3,5 cold start                   | 602672V   | 745135998 |
| 06 Møtrik, M40x1, SW30                              | 601968V   | 745131644 |
| 07 Dækkappe Forkromet                               | 601967V   | 745131642 |
| 08 Greb Forkromet                                   | 1003171V  | 745135924 |
| 09 Gevindstang, M8x1, L=140                         | 601970V   | 745131610 |
| 10 BESPÆNDINGSSÆT                                   | 601985V   | 745131613 |