



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-fatninger og er designede som erstatning for halogen eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	GU4	RG1	
Normeret levetid	25.000 t		
Skiftedyklus	50.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone		
CE-mærke	Ja		
EU RoHS-godkendt	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	- Hz
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Indgangsfrekvens	- Hz
Lysstrøm	184 lm	Strømforbrug	2,3 W
Lysstyrke (nom.)	400 cd	Lyskildens strømstyrke (nom.)	340 mA
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Wattforbrugsækvivalent	20 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80,00 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farveensartethed	<6	Effektfaktor (brøk)	0,6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Temperatur	
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	184 lm	T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej
		Mekanik og armaturhus	
		Pære finish	Klar

CorePro LEDspot LV

Lyskildeform	MR11
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391909
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Det fulde produktnavn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


Full EOC	871869965948600
Beskrivelse af lokal kode	2057810940
Ordrekode	929002066402
Materialenr. (12NC)	929002066402
Lokal ordrekode	2057810940
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699659486
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699659493

Målskitse




Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Fotometriske data

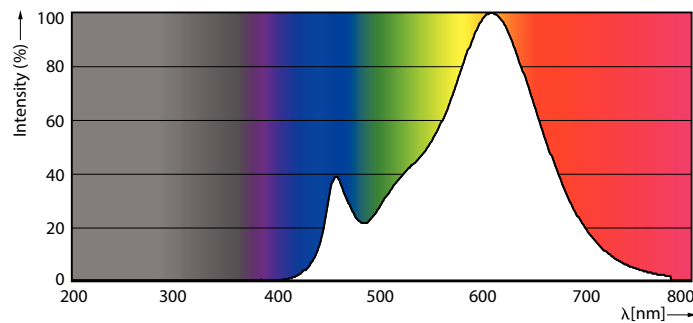


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometriske data



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Levetid

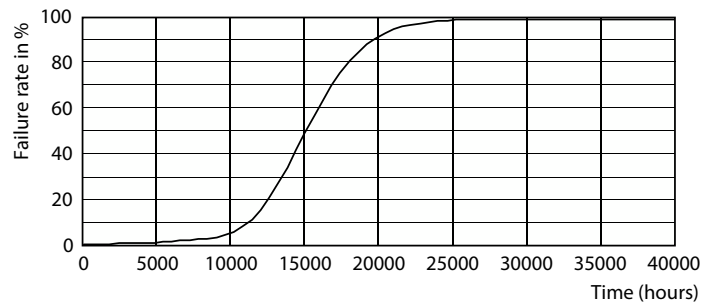

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

