



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

LED-lyskilderne kan nemt installeres til bestemte anvendelsesformål.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm	950 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1,0
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	84 mA
Wattforbrugsækvivalent	68 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	Stav


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

CorePro Plastic LED Specialties

Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415169
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Det fulde produkt navn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Beskrivelse af lokal kode	2057809427



Ordrekode	929001901402
Materialenr. (12NC)	929001901402
Lokal ordrekode	2057809427
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696814512
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696814529

Målskitse

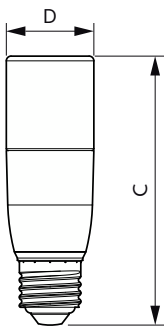

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriske data

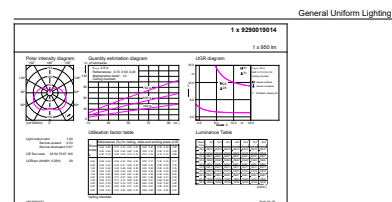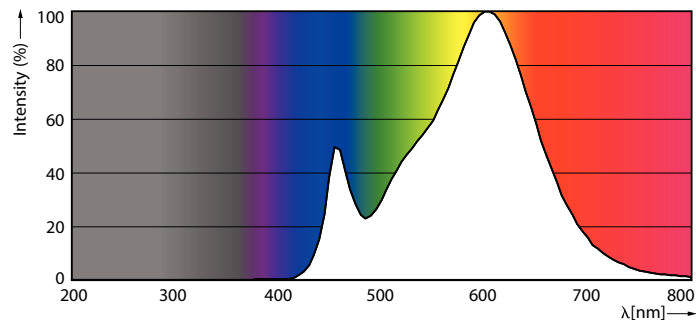


CalculX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/7

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


CorePro Plastic LED Specialties

Fotometriske data

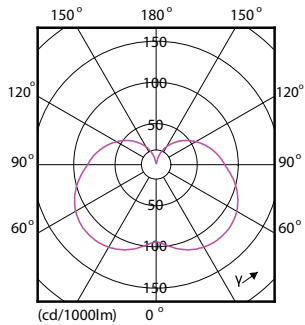


Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Levetid

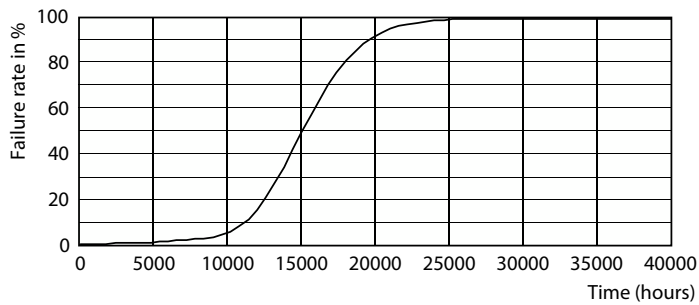

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

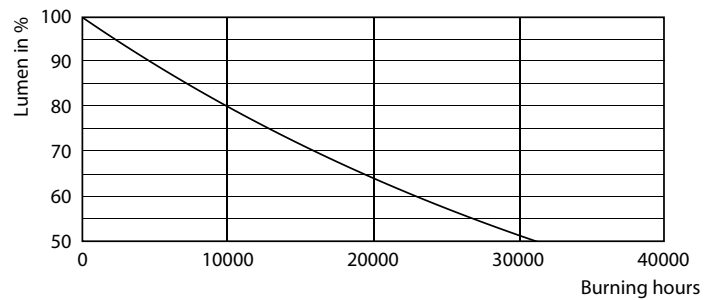

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

