


221216210

Karm m/boltet dæksel 600x100 mm, 10t

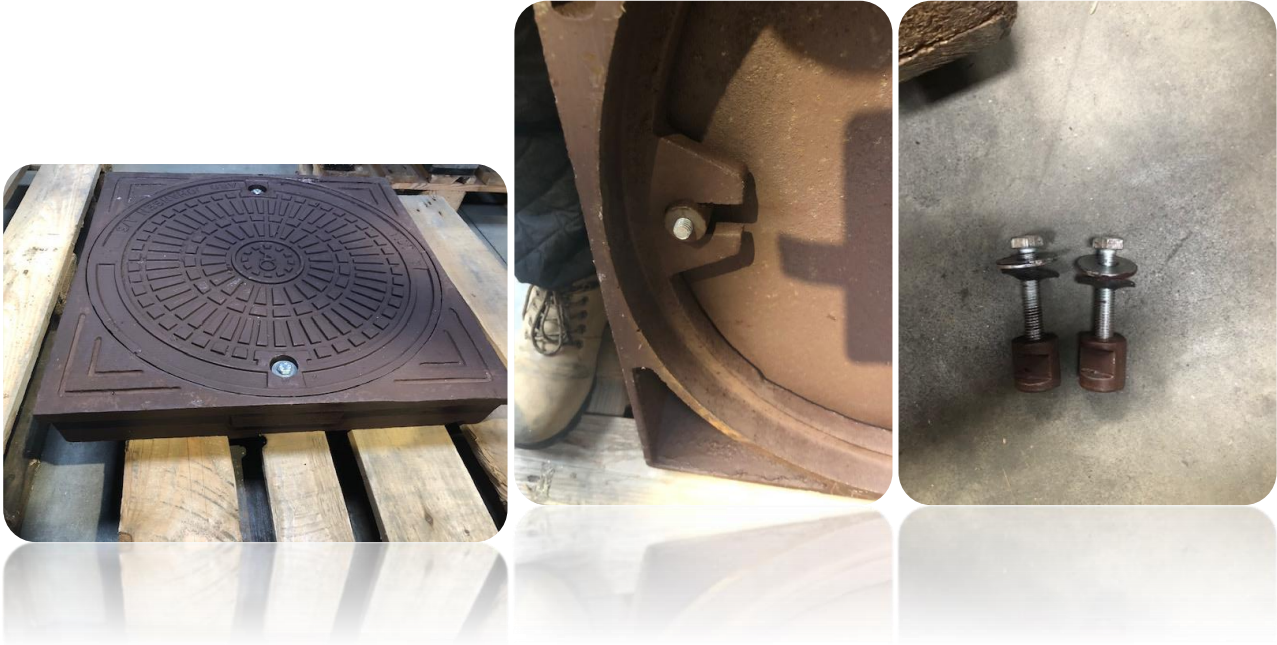

EN-standard: EN 124

Materiale: gråjern GG20.

Farve: brun

(Styren korrosion beskyttende maling Nowkor ST

1. Relevante identificerede anvendelser af stoffet samt anvendelser, der frarådes:
Til grundmaling af stål, støbejern, metaloverflader udsat for korrosive stoffer
2. Farer for miljøet:

Produktet udgør en fare for miljøet i henhold til kriterierne i FN's modelreglement.)

Bolte (2 stk af hver): M12 stål rustfri, skive rustfri, gummiskive og en bly pakning med L 186 cm. Jern møtrik m/gevint (2 stk).

Vægt: 92,3 kg


Belastning: 10t

Dimensioner:

Dæksel/rist: A – 605 mm, B – 40 mm.

Karm: A – 636 mm, B – 608 mm, F – 95 mm

Dæksel/rist

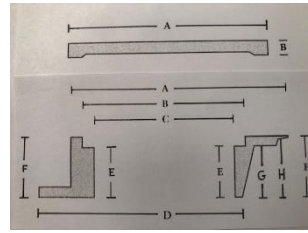

fast karm

flydende karm