



EAN: 6414150103155
VVS: 701397334
static.oras.com/3810F-105

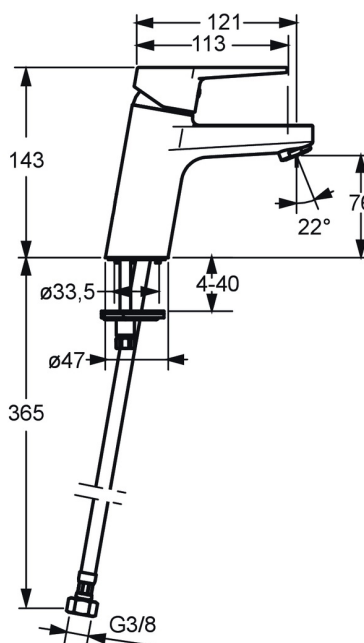

Oras Twista håndvaskarmatur er den perfekte løsning til ECO Building-projekter. Den forkrømede overfladebehandling giver et stilfuldt udseende, mens den bordmonterede 3S-installation gør det nemt og sikkert at installere. Et-greb med varmt/koldt symboler for nem justering af temperaturen. Oras Twista håndvaskarmatur er en pålidelig og holdbar løsning.

- ECO Building
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

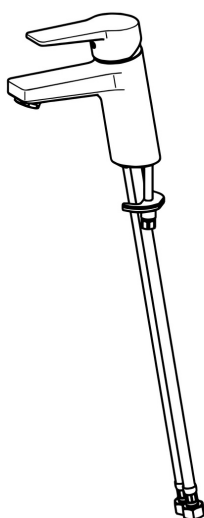



Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.069 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.072 l/s

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	121 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

SE Energy Mark	1536
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

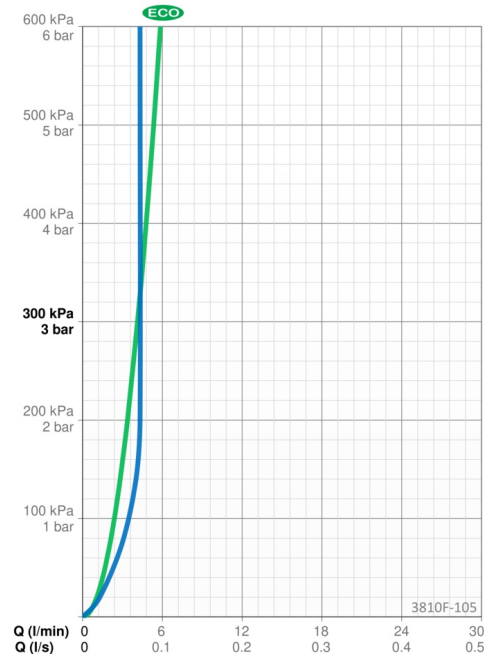

Reservedele

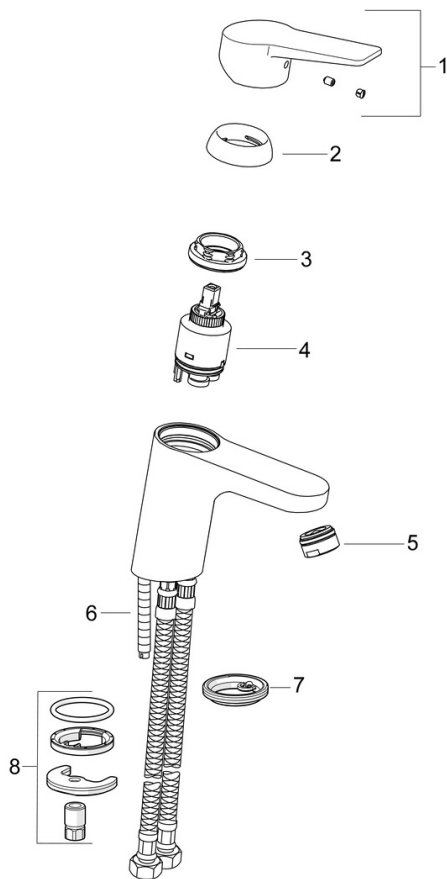

SP3810F-GB

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet Udgået	602616V	
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Møtrik, M40x1	1003409V	
04	Komplet indmad, 3,5 cold start	602672V	745135998
05	Luftblander, M24x1 PCA 5 l/min (-105) Forkromet	1003828V	745131007
06	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
07	Bundpakning	1002371V	704209990
08	Bespændingssæt Udgået	601972V	745135385