

EAN: 6414150103537
VVS: 701580404
static.oras.com/2605FHS



Når fantastisk design bliver en attraktion i sig selv, ved du, at det vil gøre en forskel i dit liv. Udover at bringe skønhed til livet, er denne nye klassiker også designet til at bringe ethvert moderne badeværelse til næste niveau.

Slankt design og yndefulde former gør denne vandhane til højdepunktet i ethvert rum.

Høj kvalitet

Slankt design



Anti-kalk perlator, for nem rengøring

Koldstart

Produceret i Europa

Perfekt til ethvert badeværelse

- Håndvask
- Et-greb, Cold Start
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres), Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- Ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslang
- DZR messing
- Uden bundventil

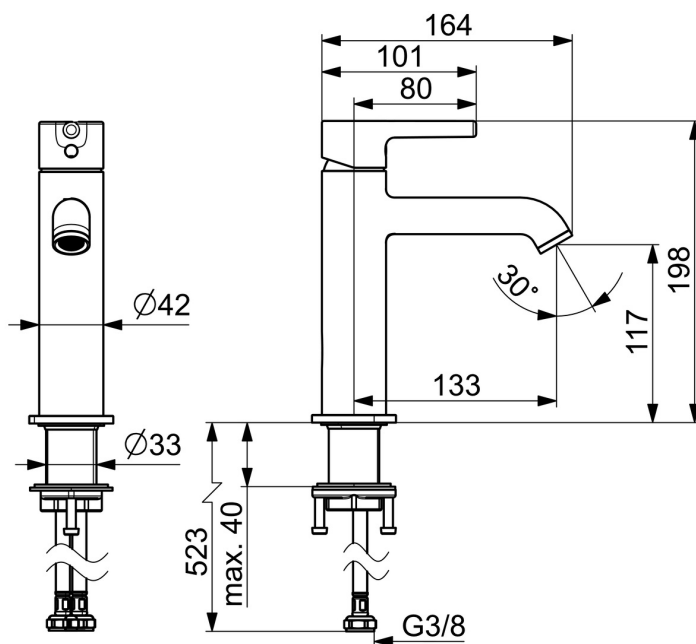

Tekniske data

Flow attributter

| | |
|--|-----------|
| Eco-flow ved 300 kPa | 0.075 l/s |
| Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) | 0.083 l/s |
| Tryk tab (0.1 l/s) | 155 kPa |

Tekniske egenskaber


| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Varmtvandsforsyning | max. +80°C |
| Arbejdsdruk | 50 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse | G3/8 |
| Fremspring | 133 mm |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | AA |
| Materiale | brass |

Bestemmelser


| | |
|-------------|--------------|
| EN standard | EN 817 |
| Støjklasse | I (ISO 3822) |

Godkendelser og Erklæringer

| | |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC |
| EPD | S-P-06391 |

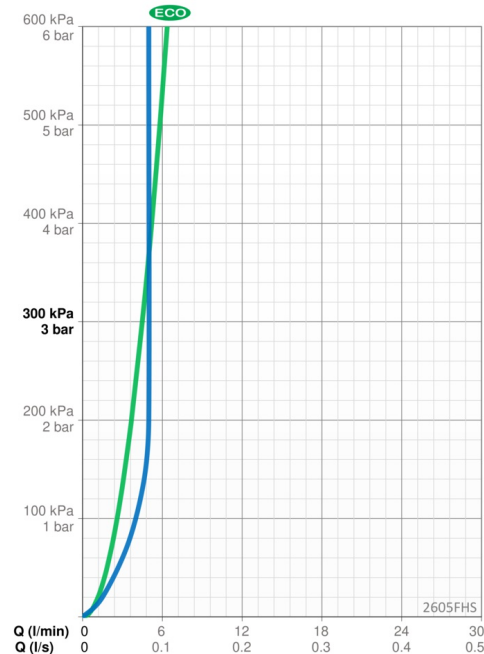

Reservedele

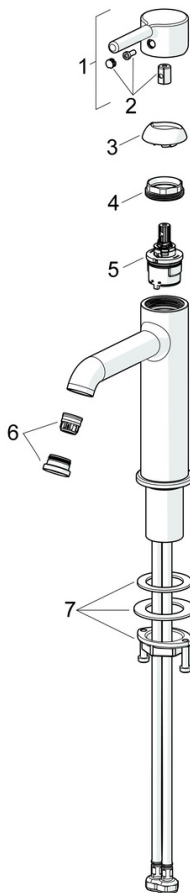

SP2605FHS

| | Navn | Kode | VVS |
|----|---|----------|-----------|
| 01 | Greb Forkromet | 1002097V | 745131544 |
| 02 | Mærkeknapper Forkromet | 1012105V | 745131224 |
| 03 | Dækkappe Forkromet | 1012132V | 745131685 |
| 04 | Møtrik, M34x1.5 | 1012133V | 745131135 |
| 05 | Komplet indmad, 3.0 cold start | 1014430V | 745131507 |
| 06 | Luftblander og nøgle, PCA 5.7 l/min Forkromet | 1012273V | 745131031 |
| 07 | Bespændingssæt | 602629V | 745131431 |