


3838F Oras Twista Protec Køkkenarmatur

EAN: 6414150080043
VVS: 706024304
static.oras.com/3838F



Oras Twista køkkenarmatur er nem at installere på bordet og har et svingbart tudhoved. Med et-greb og sidebetjening er det nemt at justere vandtemperaturen. Grebet har varmt/koldt symboler for nem betjening. Køkkenarmaturen er fremstillet af DZR-messing med lavt blyindhold på mindre end 0,3 % og uden nikkel i vandvejene.

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, Lavt blyindhold <0,3 %, Vandveje uden nikkel, Installation med 1 gevindstang

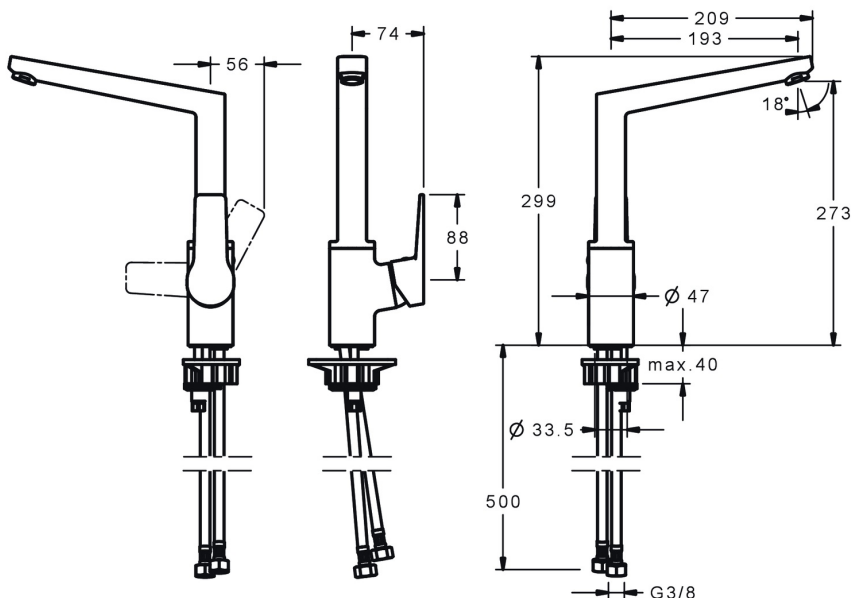

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	193 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
-------------	--------

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

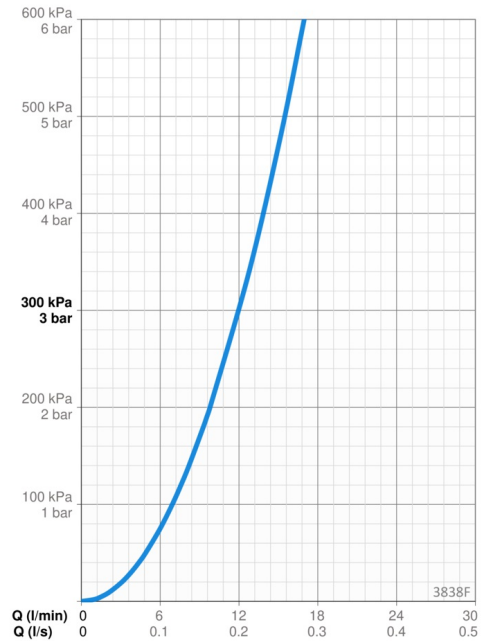

Reservedele

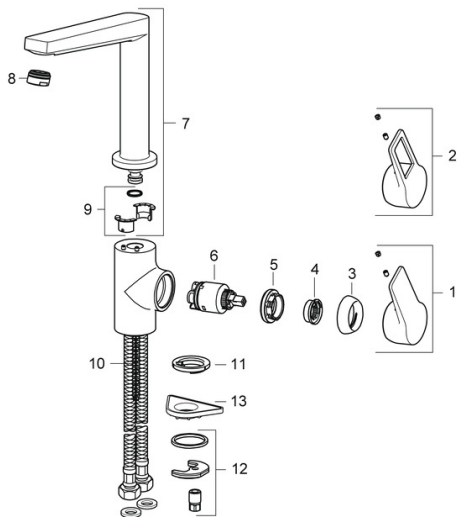

SP3838F

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet Udgået	602619V	
02	Greb Forkromet Udgået	602620V	
03	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
04	Temperaturbegrænser	601973V	745131643
05	Møtrik, M40x1	1003409V	
06	Komplet indmad, 3.5 Classic	601969V	745131645
07	Tud Forkromet Udgået	602622V	
08	Luftblander, M24x1	602064V	745131004
09	Paknings sæt Udgået	602159V	745135387
10	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
11	Bundpakning	1002371V	704209990
12	Bespændingssæt	601985V	745131613
13	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904