

Thor pullert

THORN

3607640374927 / 96273296 TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR

LED 12W ADLB_S_10L35_RS_3K	ISO 9223 C5	IP66	IK10		CE		T _a 25	
----------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-------------------	--


Thor pullert

En elegant vandalsikker rotationssymmetrisk slank pullert med effektivt optik. Til elektronisk, el-udstyr u/dæmp. IP66 Isolationsklasse II. Mast og sokkel: aluminium (EW AW 6060). Topskærm: trykstøbt aluminium (EN AC 44300). Afskærmning: klar anti-UV polycarbonat. El-udstyr: polycarbonat. Topskærm- og mast-farve: pulverlakeret antracit (tæt på RAL7043) (tæt på RAL7043). Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Installationsklar. Kontaktdåse bestilles separat. Komplet med 3000K LED


Dimensioner: 160 x 160 x 1017 mm
Luminaire input power: 11,8 W
Vægt: 9,3 kg



TLG_ADLB_F_SLIMPDB.jpg

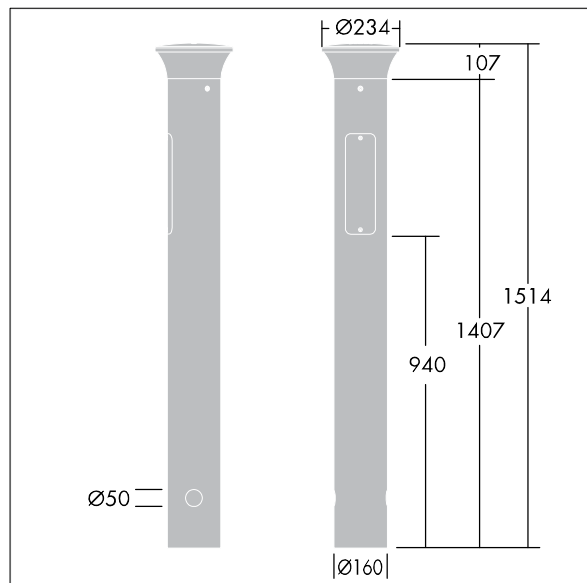

TLG_ADLB_M_SLIM_MRG.wmf

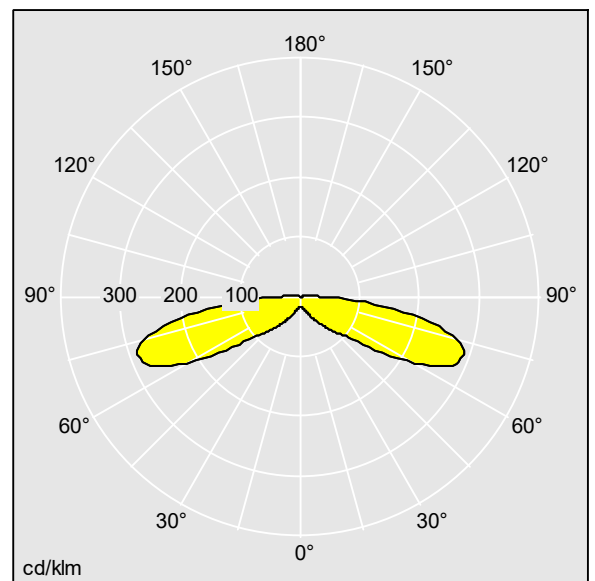

TL_TRBS10L35RS730.ltd

Lyskildeposition: STD – standard
Lyskilder: LED
Lysudbytte fra armatur*: 1510 lm
Armaturvirkningsgrad*: 128 lm/W
Colour Rendering Index min.: 70
Forkobling: 1 x 96276908 DRV OS OT 20W 1.05A
38V D #4DIMLT2 G2 CE

Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
Nominal brugslevetid (B10)*:
L90 100000 h at 25 °C
Luminaire input power*: 11,8 W
Dæmpning: FO
LOR: 1,00 ULOR: 0,07 DLOR: 0,93

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting