


Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm

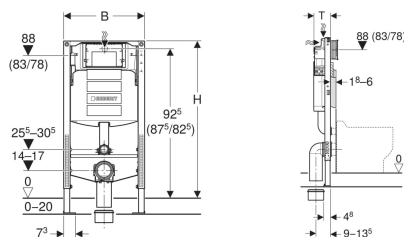

Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til gulvstående toiletter til børn og småbørn
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Ikke egnet til Sigma80 betjeningsplader

Egenskaber

- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller $\varnothing$ 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Betjeningshøjde 88 cm kan reduceres afhængigt af porcelænet (83/78 cm)
- Skyllerør koblet til, kan afkortes

- Plade til skyllerør højdeindstillelig
- Plade til afløbsbøjning højdeindstillelig
- Indbygningscистерner med front betjening
- Indbygningscистерne kondensvandsisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscистерne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Højdeindstillelig	Ja

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 2 beskyttelsespropper
- Rørbærer
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tilslutningssæt til gulvstående toilet
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T	
111.922.00.5	617060372	50 cm	97 cm	12 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktioner 20–40 cm



- Til tilslutning af gulvstående toiletter, der ikke er i niveau med væggen og beregnet til store og små børn, skal der bestilles et hvidt tilslutningssæt (varenr. 554000000) Hvis betjeningshøjden og/eller pladen til skyllerørsbøjningen er indstillet forkert, skal skyllerørsbøjningen afkortes