


PRODUKTDATABLAD

Endura Style IP65 Wall Idar Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Vægarmaturer med mørkegråt hus og IP65-beskyttelse

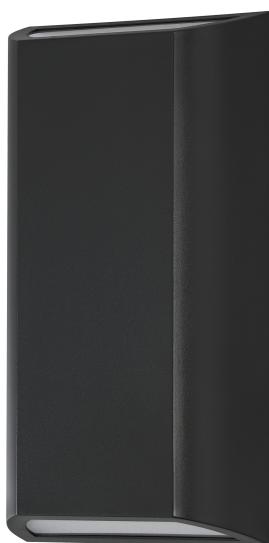

Anvendelsesområder

- Dekorativ udendørsbelysning
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Robust armaturhus materiale
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	7,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	37,000 mA
Startstrøm	6 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	63
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	53
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	86
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	340 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	900 lm
Belysningseffektivitet	45 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	103 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	113,00 mm
Bredde	51,00 mm
Højde	220,00 mm
Produktvægt	385,00 g



ENDURA STYLE IDAR WALL IP65
DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra marts 2024
--------------------	----------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Endura Style Ilja
	Legal information	Legal insert
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Style
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854217548	Folding box 1	62 mm x 127 mm x 234 mm	465.00 g	1.84 dm ³
4099854217555	Shipping box 4	272 mm x 142 mm x 264 mm	2108.00 g	10.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.