

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke BEMETA

Leverandørens adresse: Zákaznická podpora, Žatčany 28, 66453 Žatčany 66453, CZ

Modelidentifikation: 112101140W

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	Double color LED 3000K/6000K		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	8	Energieffektivitetsklasse	C
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	650 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3000...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	3,4	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	96

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	200	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	255		
	Dybde	400		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,440 0,403
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		79	Overlevelseshæft	1,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

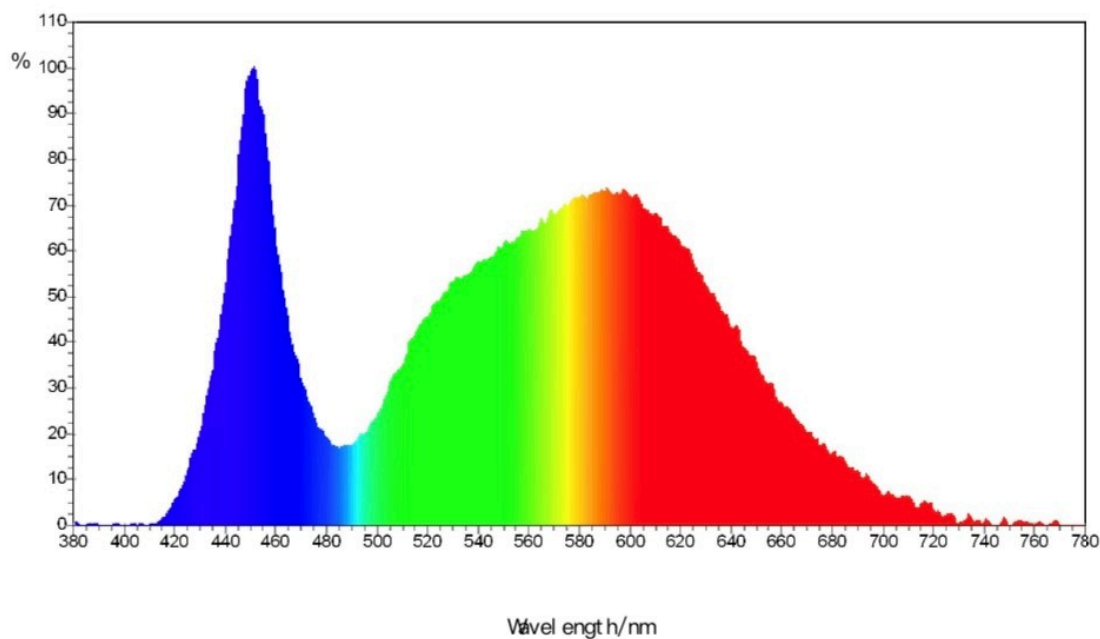

光谱参数

x: 0.3660 y: 0.3520
u: 0.2255 v: 0.3253
主波长: 585.0 nm 峰值波长: 451.5 nm
半波宽: 25.0 nm 色纯度: 0.154
相关色温: 4269 K 显色指数: 81.0
SDCM 34.05 DUV: -0.0076
R% 30.7 G% 43.7 B% 25.6
R1: 81.6 R2: 87.5 R3: 89.2
R4: 78.8 R5: 79.2 R6: 79.7
R7: 85.0 R8: 66.6 R9: 9.3
R10: 66.6 R11: 72.6 R12: 53.9
R13: 82.4 R14: 93.5 R15: 78.4

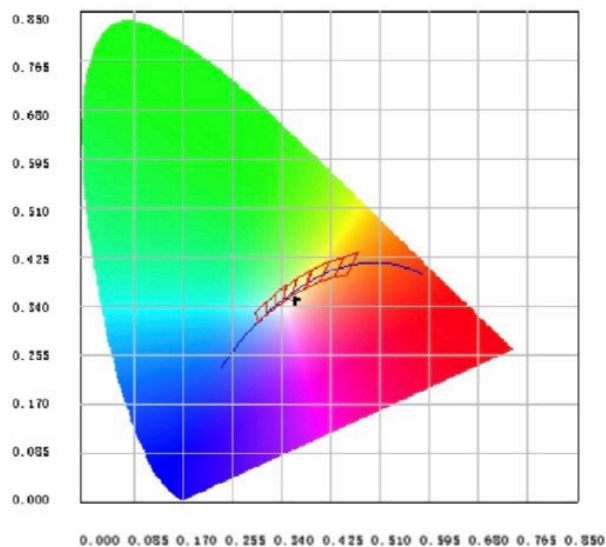


光电参数

光通量: 651.844 lm 光效率: 77.251 lm/w 光功率: 7.26 mw
测试电流: 704.2 mA 正向电压: 11.98 V 功率: 8.438 w 功率因数:

备注:

2835-120 双色 R161

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 29/05/2020



EPREL-registreringsnummer: 1426515

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1426515>

Leverandør: BEMETA DESIGN s.r.o. (Fabrikant)

Websted: www.bemeta.cz

Kundeservice:

Navn: Zákaznická podpora

Websted: www.bemeta.cz

E-mail: info@bemeta.cz

Telefon: +420544224338

Adresse:

Žatčany 28
66453 Žatčany
Den Tjekkiske Republik