

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 95990 Corona

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	19	Energieffektivitetsklasse	D
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	2 908 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	18,3	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	92

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2 700	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,316 0,329
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		70	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

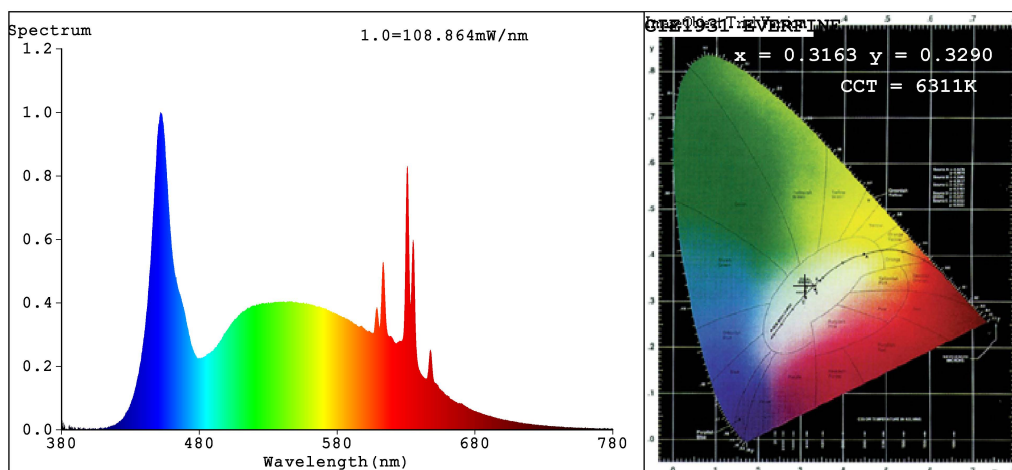

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3163$ $y=0.3290$ $u'=0.2003$ $v'=0.4688$

CCT=6311K(Duv=0.0014) Dominant WL:Ld =488.4nm Purity=6.1%

Ratio:R=15.4% G=78.6% B=6.0% Peak WL:Lp=451.9nm FWHM=17.9nm

Render Index:Ra=92.5

R1 =93 R2 =94 R3 =92 R4 =93 R5 =92 R6 =90 R7 =95

R8 =90 R9 =70 R10=84 R11=93 R12=64 R13=94 R14=95 R15=93

Photo Parameters:

Flux = 2908 lm Eff. : 159.34 lm/W Fe = 9.561 W

Electrical parameters:

V = 11.998 V I = 1.521 A P = 18.25 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 142 ms Ip = 46119 (70%)

Model:95990-6500k-LED(640PCS)
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:1
Date:2023-07-06
Humidity:65.0%
Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/12/2023



EPREL-registreringsnummer: 1649535

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1649535>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark