

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190303880-87 Jupiter

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	678 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	5,1	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeft (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	93

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	230	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	6		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,295 0,285
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		78	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

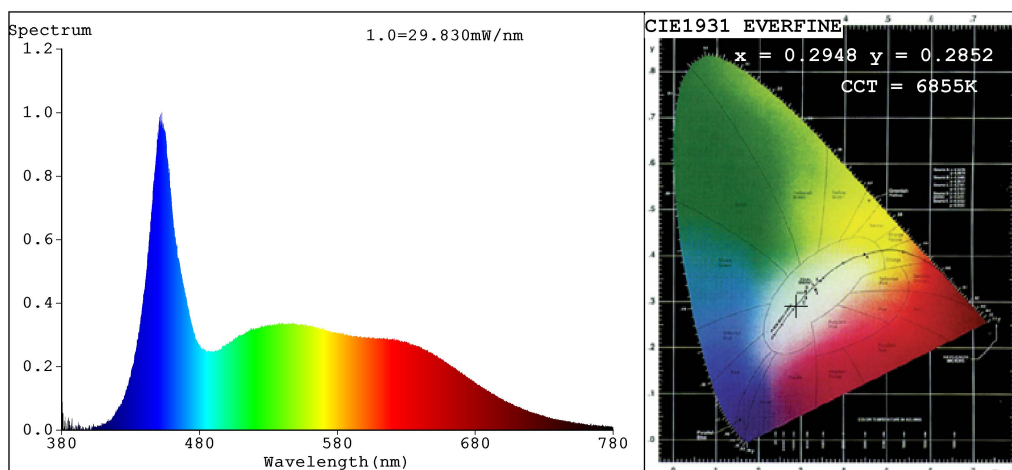

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.2948$ $y=0.2852$ $u'=0.2021$ $v'=0.4401$

CCT=6855K(Duv=-0.0105) Dominant WL:Ld =471.7nm Purity=18.0%

Ratio:R=15.5% G=76.9% B=7.5% Peak WL:Lp=452.7nm FWHM=25.4nm

Render Index:Ra=93.0

R1 =91 R2 =95 R3 =89 R4 =96 R5 =92 R6 =88 R7 =99

R8 =94 R9 =78 R10=91 R11=94 R12=68 R13=92 R14=93 R15=89

Photo Parameters:

Flux = 678.5 lm Eff. : 133.92 lm/W Fe = 2.700 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.4222 A P = 5.066 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 651 ms Ip = 33289 (51%)

Model:TPR-08VCH-6500K-LED
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:2
Date:2021-08-27
Humidity:65.0%
Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 15/12/2017



EPREL-registreringsnummer: 916144

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/916144>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark