

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190303793 LED - 01.2023

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	7	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	872 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 235
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	6,8	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	97

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	660	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	10		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,418 0,392
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		92	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

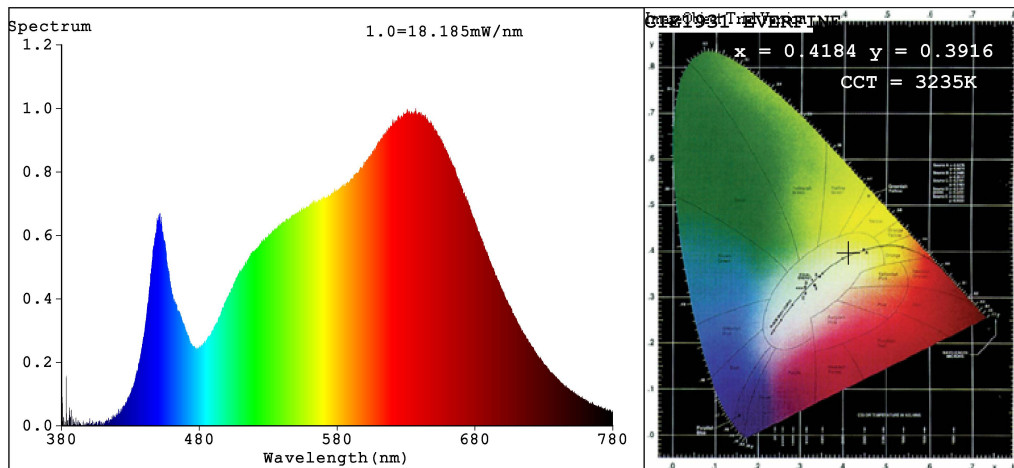

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4184$ $y=0.3916$ $u'=0.2438$ $v'=0.5136$
 CCT=3235K(Duv=-0.0022) Dominant WL:Ld =582.8nm Purity=43.1%
 Ratio:R=23.6% G=73.2% B=3.2% Peak WL:Lp=637.1nm FWHM=180.4nm
 Render Index:Ra=97.1
 R1 =99 R2 =98 R3 =94 R4 =97 R5 =98 R6 =96 R7 =97
 R8 =97 R9 =92 R10=93 R11=96 R12=83 R13=99 R14=96 R15=99

Photo Parameters:

Flux = 871.6 lm Eff. : 128.20 lm/W Fe = 3.390 W

Electrical parameters:


V = 19.432 V I = 0.3499 A P = 6.799 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 1172 ms Ip = 51316 (78%)

Model:LPP-080AM-3150K-LED(42PCS)	Number:1
Tester:ZW	Date:2021-10-10
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:SE001172

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1308396

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308396>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark