

Vinkelbeslag M4



Dimensioner

Materiale:

Overfladebehandling:

Anvendelsesklasse:

60 x 60 x 2,0 x 25



S250GD + Z275MA

Iht.: EN 10346

Varmforzinket ca. 20 µm

1 - 2

Måltegning

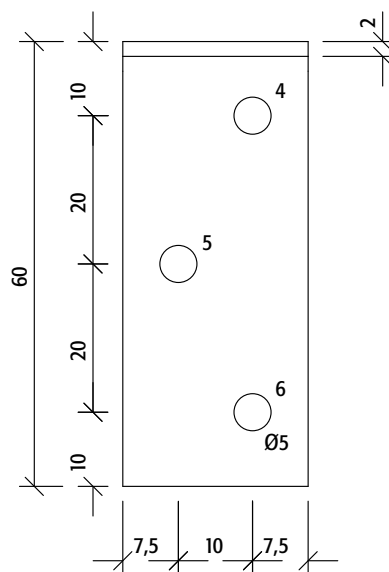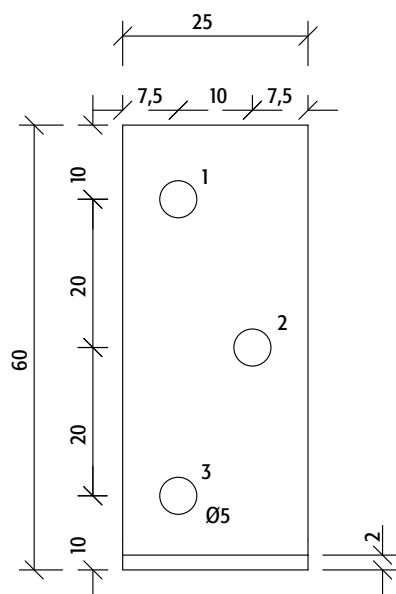


Type	Dimension H x L x t x B [mm]	Hul Ø5 [antal]	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
M4	60 x 60 x 2,0 x 25	6	39	100	64	211389	5185326

Anvendelse:

- * Samling af lægter.
- * Samling af mindre trædimensioner.

Anvendelse træ på træ.

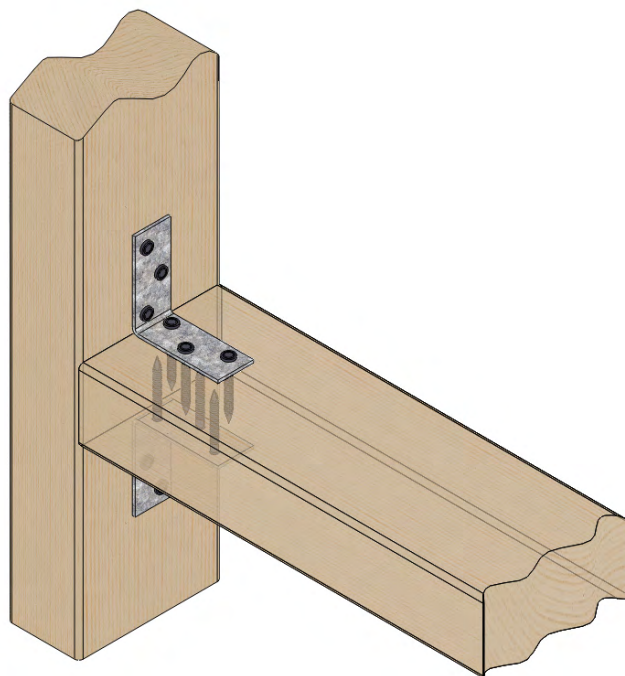

Anvend altid 2 beslag pr. samling, hvis det er muligt.

Beslaget generelt:

- * Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.
- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Sømhuller ved bukkelinie sikrer optimal kraftoverførsel.
- * Til beskyttet udendørs brug.