



PLOGGI PLUG, metal

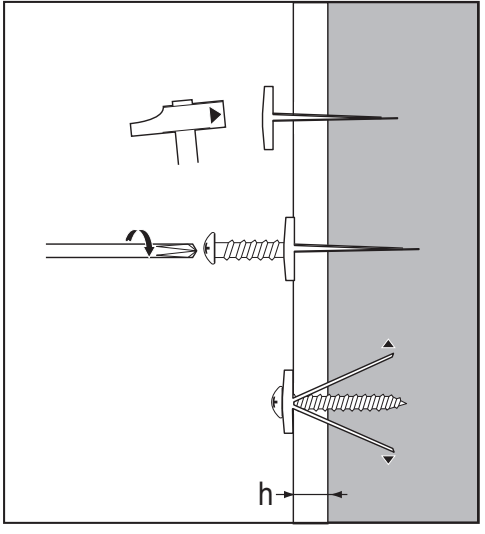

Ploggi Plug anvendelig for lettere ophæng og montage af f.eks. elafbrydere, ledningsholdere, lette billeder, platter etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde  0,05 kN	

Anbefalet max. belastningsværdier: i gipsplader i.h.t. EN 530

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm	h antal
13 x 35	0,05	4,0	1 lag gips

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155943	1656095	13 x 35	100

13 x 35

