

Mærke	hansgrohe
Artikelnavn	ShowerSelect S Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
Art.nr.	15743000
VVS-nr.	722516304
Overflade	Krom
Pos	1


Produktbillede



Funktioner

- 2 udtag
- samtidig brug af flere udtag
- Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag
- termostatkartusche, Start/stop-ventil
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 25 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 23 l/min
- gennemstrømningsmængde ved samtidig brug af alle udtag: 29,7 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29,7 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- tilslutningstype: indbygningsdel

Tegning

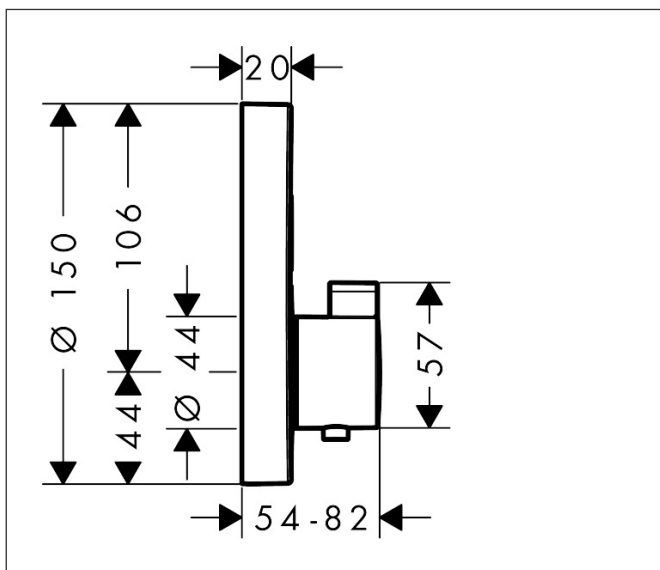

Teknologi




Koder/standarder

- STA 1401

Mærke	hansgrohe
Artikelnavn	ShowerSelect S Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
Art.nr.	15743000
VVS-nr.	722516304
Overflade	Krom
Pos	1

Flowdiagram

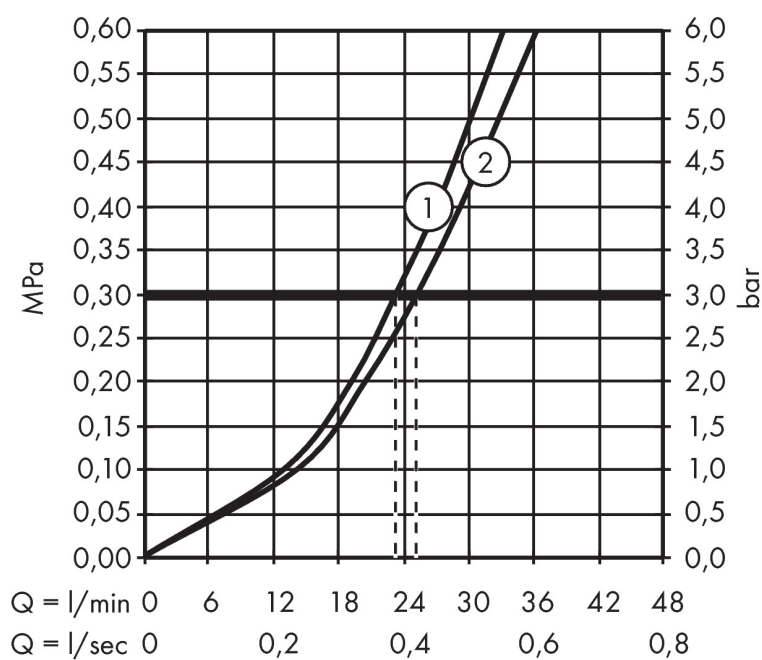

1 Afgang 1
2 Afgang 2