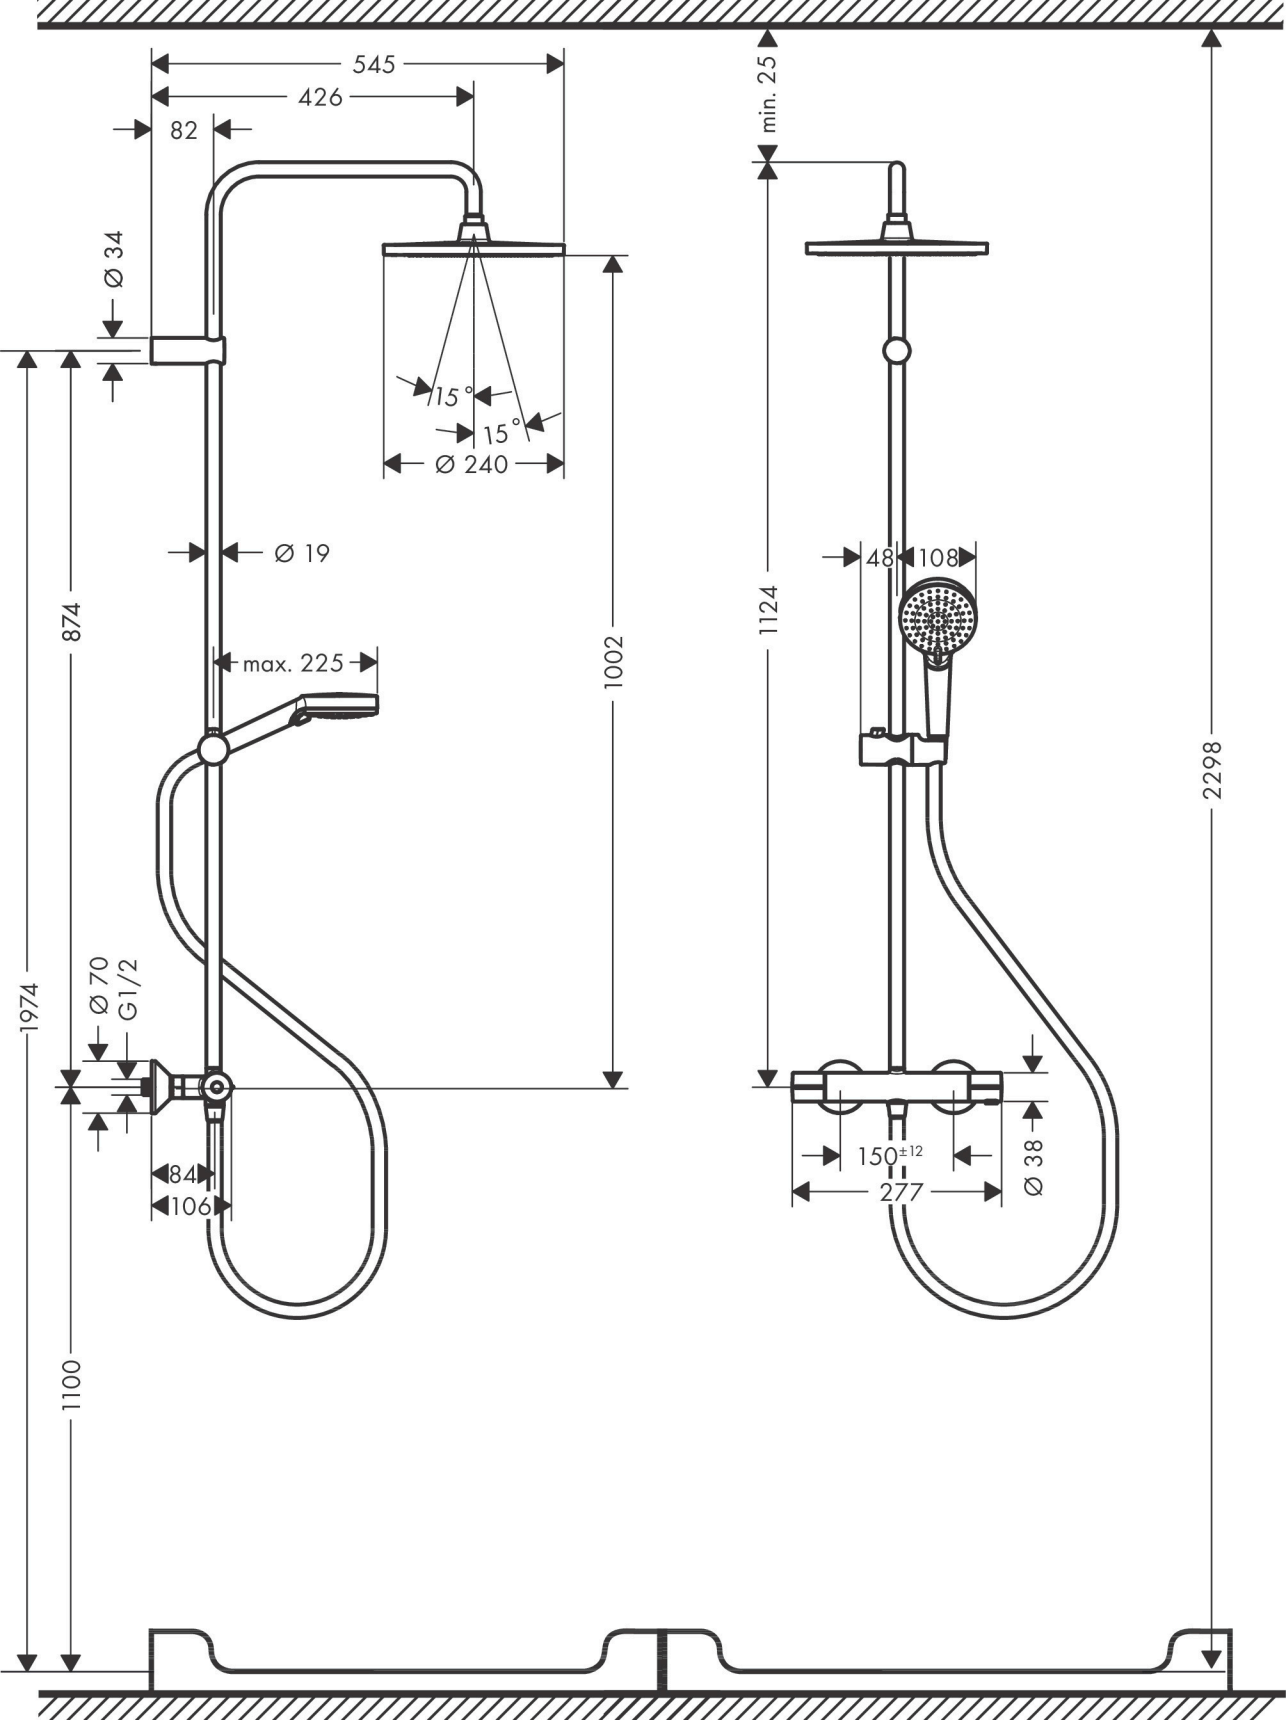
545
426
82
Ø 34
15°
15°
Ø 240
Ø 19
max. 225
874
1002
1974
Ø 70
G1/2
84
106
1100
min. 25
48
108
1124
2298
150±12
277
Ø 38