


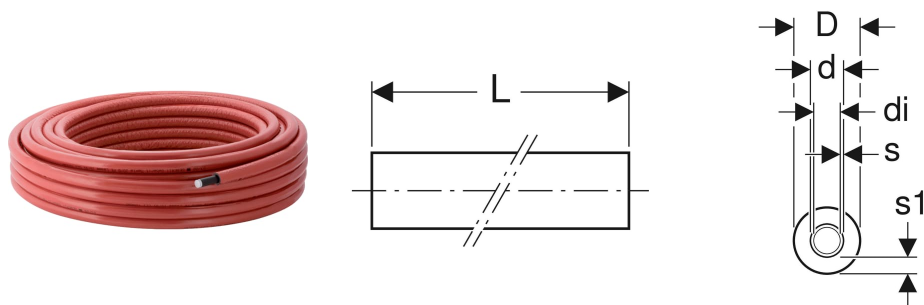

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sort udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale PE-RT II / Al / PE-RT II

Overfladeruhed	7 μm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0.04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 μ

TILBEHØR

- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj
- Geberit Mepla saks

INFO

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Isolering mm	di, $\varnothing$ mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.134.00.2	087388146	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
Ny									

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	Isolering mm	di. ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
602.134.00.2 Ny	087388150	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
603.134.00.1 Udgår		20	26	6	20	3.8	6	3	25
603.134.00.2 Ny	087388156	20	26	6	20	3.8	6	3	25

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2025