



LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med neutral leder (valgfri)

545D0111

EAN-nr: 5703302170123

ⓘ Midlertidigt blokeret

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Detektor for bevægelse
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Komplet enhed
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Følertype	PIR
belastningstype	14...200 W glødelampe ved 230 V AC 14...150 W halogenlampe ved 230 V AC 7...100 VA LED lamp ved 230 V AC 7...20 VA LED lamp ved 230 V AC 14...150 VA LV halogen lamps ved 230 V AC
Farve	Lysegrå

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningsspænding	230 V +/- 5 %
Maksimal effektforbrug i W	0,4 W
Netværksfrekvens	50/60 Hz
lokal indikering	Grøn/rød LED
Tidsforsinkelse	1...30 min
lys intensity justerbar	5...1000 lux
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at 50 m
Område for bevægelsesregistrering	9 m
Tilslutningsklemmer	Skrue
Tilslutningskapacitet på klemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm²
Montering af enhed	Planforsænket
Installationstype	Indoor installation

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	5...35 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-10...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Direktiver	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - low voltage directive
------------	--

Forpakkningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	9,8 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Pakke 1 Vægt	117,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	2,07 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt
Use Better	
Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	83f7175d-d764-4ccc-8795-c8cdfdb638ec
REACH-regulering	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE Label	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram

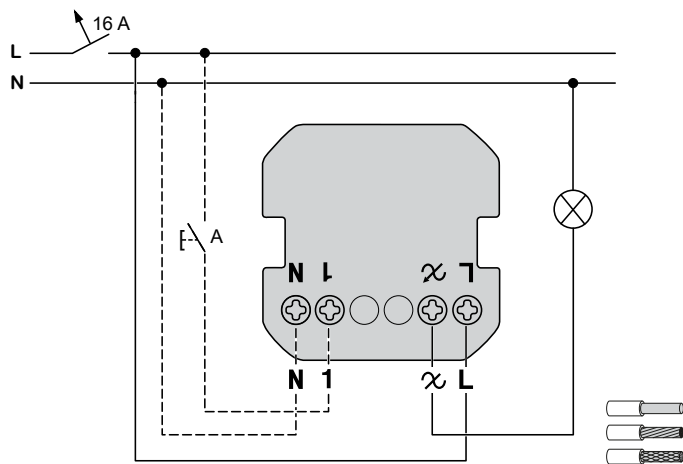

A - Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

