

Produktdatablad

Specifikationer



Wiser Trådløs jalousi styring for indbygning (puck)

El-nr:
1017059522 550B1013

⚠ Udgået den: 31. jul. 2025

EAN-nr: 5703302170079

⚠ Udgår

Egenskaber

produktmærke	Schneider Electric
Sortiment	LK FUGA
typenummer	W50150
Produkttype	Forbundet jaloustyring
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE

Produktinformationer

Enhedsapplikation	Persienne aktuator
Konstruktion	Module
Teknologitype	Elektronisk
Montering af enhed	Planforsænket
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50/60 Hz
Mærkestrøm	4 A
standby-forbrug	Max. 0.3 W
Tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Farve	Mørkegrå
Overfladebehandling	Matt
lokal indikering	Programmeringsindikation: 1 LED (grøn/rød)
antal udgange	1
betjening	Fjernbetjening med ekstra dobbelt trykknop Fjernbetjening Wiser-app enhedsprogrammering
softwarenavn	Wiser App: opgradere enhedens firmware Wiser App: indstilling af blindbevægelsestiden
maksimalt antal tilsluttede enheder	Zigbee: 15 (smart enhed)
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 10 mW at 50 m
systemkrav	Android 5.1 eller nyere Wiser App Apple iOS 10.3 eller nyere Wiser App Bluetooth 4.1 eller nyere Bluetooth Wiser Home Touch Wiser hjemmestyring
forbundet auxiliaries	Ubegrænset antal dobbelte trykknapper, distance : 50 m
ledningsudførelse	Med neutral

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Tilslutningsklemmer	Skrue terminal
antal af loop terminals	2
Klemmetilslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² til stiv kable(r) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² til flettet kable(r)
Skruehovedtype	Pozidriv nr. 1 og kombi
Tilspændingsmoment	0,5 N.m
Montagetilbehør	Installationsboks Væg
Installationstype	Indoor installation
Dybde	22 mm
Bredde	43 mm
Højde	43 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,2 cm
Pakke 1 Længde	4,3 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Pakke 1 Vægt	76 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	3,355 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	640
Pakke 3 Højde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Længde	80 cm
Pakke 3 Vægt	62,18 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

10

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

I overensstemmelse med undtagelser

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

Ja

WEEE Label




Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative





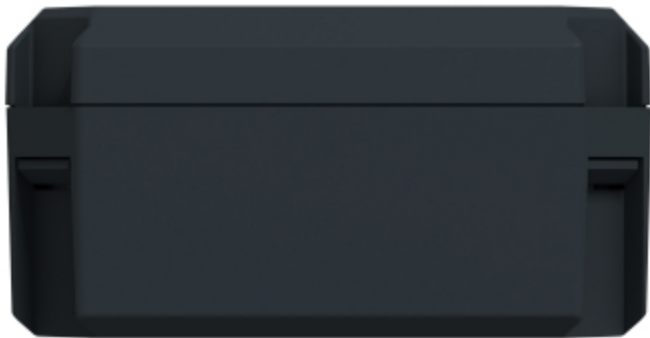



EUI-64: xxxx xxxx xxxx xxxx
Install Code: xxxx xxxx xxxx xxxx
 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxxxxxxxx
8AxxxxWxx-x