


ACO Pipe, Rottestop DN110

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske stød
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Med EPDM-tætningsring

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

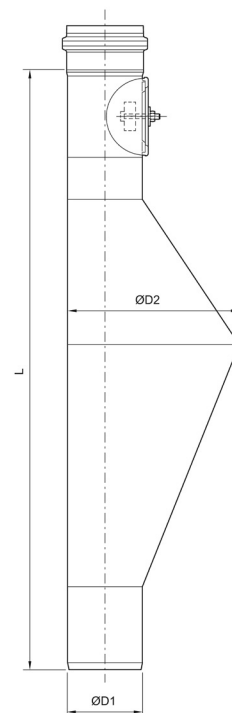

Vare tekniske data

Mål						
Beskrivelse	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	Materiale	Vægt [kg]	Varenummer
DN 110 rottestop EPDM	Ø110	Ø250	864	1.4301	3.80	419268
				1.4404	3.80	419270