






NorLum™

Telefonnummer: 32 475 03

32 475 04

NorLum-kometen

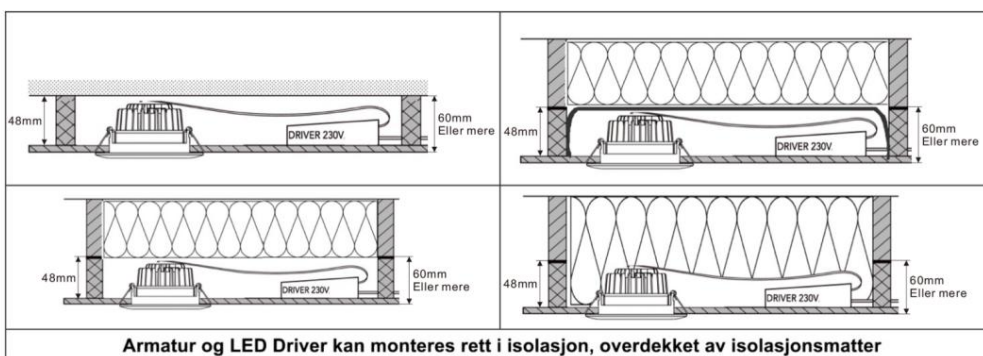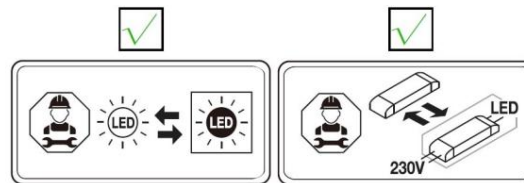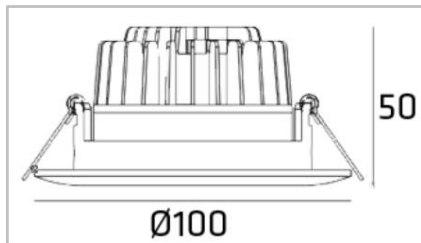

Viktig informasjon:

1. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt inden installation, og gem den til senere brug. behov.
2. Produktet bør kun installeres af en autoriseret elektriker.
3. Sørg for korrekt spænding før installation. Må ikke anvendes i nærheden af høje varmekilder. eller vibration.
4. Lyskilden kan ikke udskiftes. Om nødvendigt skal hele armaturet udskiftes.
5. Produktet må ikke anvendes i miljøer med høj forurening i form af støv, olie eller lignende.
6. Kun til indendørs brug.

Tekniske data:



Produkt	NorLum-kometen
Spænding	AC 220-240V 50/60Hz
LED-watt	5,25 W
Systemstrøm	6,5 W
LED-driver	350mA
Lys farve	2700K
Installationsklasse	Klasse 2
Spredning	60°
IP-klasse	IP44
Omgivelsestemperatur	-25°C <ta<45°C
Udskæring	Ø83 mm
Størrelse	Ø100mmxH50mm

Installationsvejledning: 1.

Sluk for strømforsyningen før installation.

2. Produktet bør kun installeres af en autoriseret elektriker.

3. Sørg for, at produktet er ubeskadiget inden montering. Et beskadiget produkt bør ikke anvendes.

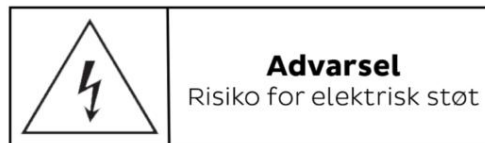

Installation: 1.


Udskæring til produktet.



Cut-out: Ø83mm



2. Tilslut strømmen til hurtigudløserterminalerne på LED-driveren. Placer fjederklemmerne i fordybningen, og skub downlighten, indtil den er korrekt placeret i fordybningen. Sørg for, at produktet er sikkert fastgjort.

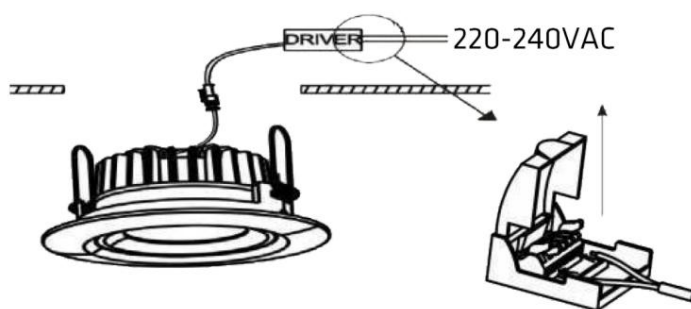

3. Tænd for strømforsyningen.

