


Produktbeskrivelse:

Lia er en stilren LED microdownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale, både indendørs og udendørs.

Idel for montering i vindueslysninger, skabe, som dekorationsbelysning, samt udvendigt i udhæng.

Forberedt til montering i flexrør.

Leveres inkl. 3 meter ledning.

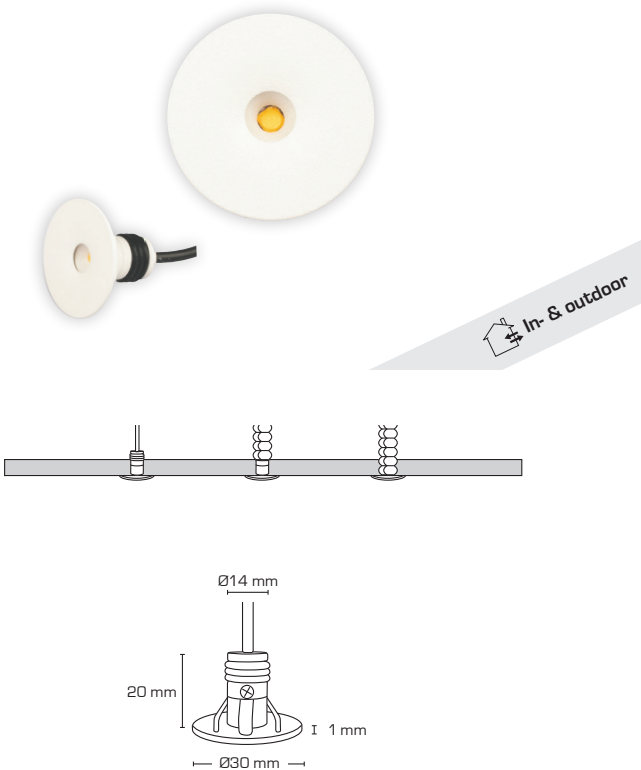

Tekniske data:	
Strøm:	350 mA
Systemeffekt:	1,2W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	85°
SDCM:	<3
Beskyttelse:	Klasse III, IP44
	Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Energiklasse:
12021	5713080120210	Ø14-16 mm	Ø30 mm	2700K	65 lm	
12024	5713080120241	Ø14-16 mm	Ø30 mm	3000K	70 lm	

