


Geberit WC-skyllestyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, til nedfældelig armstøtte, manuel

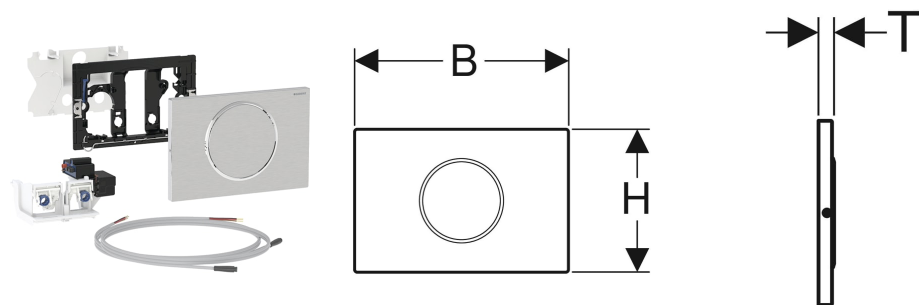

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

EGENSKABER

- Aktivering af skyl trådforbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0.15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Knapform

rund

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 kabler præfabrikerede, længde 1,2 m
- Monteringsbeslag

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box

TILBEHØR

- Geberit montagesæt, til WC-styring med elektronisk skyllestyring, til nedfældelig armstøtte

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B cm	H cm	T cm	Effektforbrug W	Model
115.863.16.6	617093501	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Enkeltskyl
115.863.SN.6	617093500	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Enkeltskyl