


Geberit WC-skyllestyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri/manuel

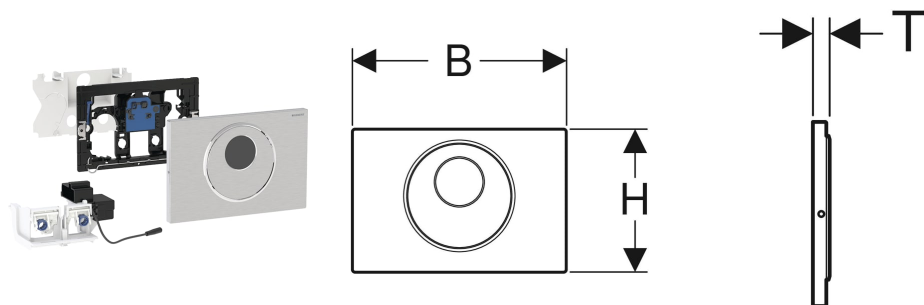

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

EGENSKABER

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Manuel aktivering af skyl via betjeningsplade
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering

- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0.15 W

Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Knapform	rund

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Trykstang
- Monteringsbeslag

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box

- Geberit netdel til Power & Connect Box

TILBEHØR

- Geberit Clean-Handy

- Geberit Service-Handy

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B cm	H cm	T cm	Effektforbrug W	Model
115.890.16.6	617093571	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbelskyl
115.890.DW.6	617093579	Plade, Knap: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbelskyl
115.890.SN.6	617093570	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbelskyl