


AE

VARMEPUMPE AE 26


LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

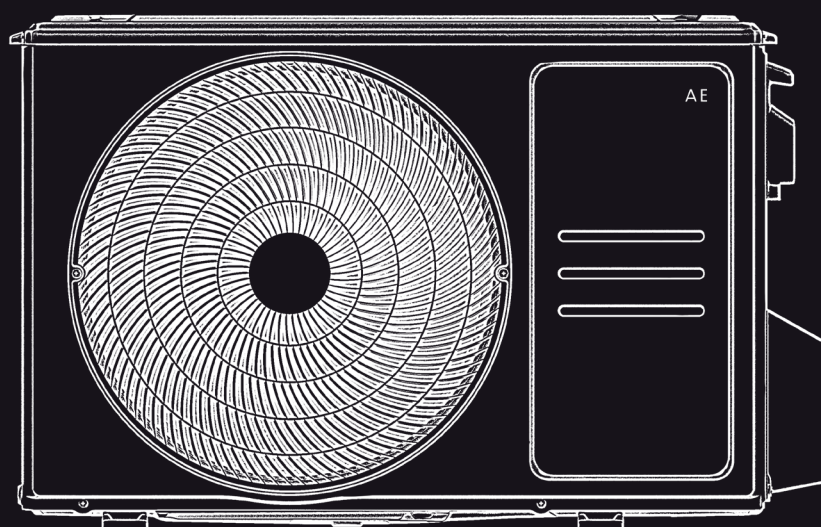

VARMEPUMPE AE 26

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

AE

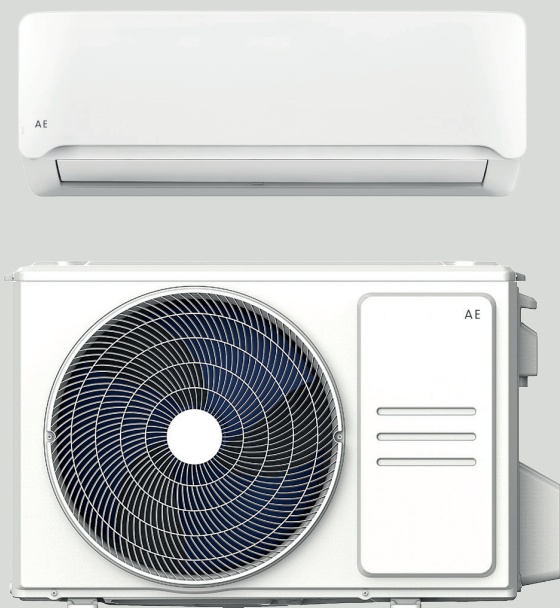

- Energibesparende løsning (A+ / A++).
- Designet til nordisk klima (-25°C).
- Lavt støjniveau.
- Timer-funktion.
- Inverter-teknologi.
- Integreret wi-fi/styring via app.
- Fjernbetjening med LCD-skærm (rækkevidde op til 8 meter).
- Miljøvenligt kølemiddel R32.
- Effektiv hele året rundt.
- Op til 2 års garanti.
- Op til 4 års kompressorgaranti.

AE 26 INDEENHED: ITEM NO. 101034 EAN 5714652002651
AE 26 UDEENHED: ITEM NO. 101011 EAN 5714652002460
AE 26 SÆT: ITEM NO. 101012 EAN 5714652002477

Tekniske data

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.)	2,9 (0,82 - 3,37) kW
Forsyningsspænding	220-240 V
SCOP/SEER	4,0 / 6,9
Energiklasse (varme/køling)	A+ / A++
Opvarmning fungerer ned til	-25°C
Kølekapacitet Nom. (min. - maks.)	2,6 (0,9 - 3,4) kW
Ampere (varme/køling)	10 A
Strømforbrug (varme)	0,78 kW
Strømforbrug (køling)	0,74 kW
Temperaturinterval indendørs (køling/varme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturinterval udendørs (køling/varme)	-15 ~ 50°C / -25 ~ 24°C
Kølemiddeltype	R32
Kølemiddelmængde (op til 5 meter rør)	0,55 kg
Rørdimension (væske)	6,35 mm (1/4)
Rørdimension (gas)	9,52 mm (3/8)
Maks. rør længde	25 m
Luftvolumen L/M/H	230 / 309 / 416 m³/h
Maks. højdeforskel	10 m
Affugtningskapacitet	24 / 28,8 (Liters/24 hours)
Ventilatorhastigheder	3
Beskyttelsesklasse (indendørs/udendørs)	IPX0 / IPX4
Pdesign (varme/køling)	2,7 / 2,7

AE 26 Udeenhed

Lydtryksniveau ved 1 meter	39 dB(A)
Laveste lydniveau	23 dB
Anbefalet rumstørrelse*	75 - 185 m³ *
Dimensioner (B x H x D)	722 x 290 x 187 mm
Nettovægt	7,3 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	79 x 27 x 37,5 cm
Bruttovægt	9,9 kg

AE 26 Indeenhed

Lydtryksniveau ved 1 meter	56 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	720 x 495 x 270 mm
Nettovægt	23,2 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	83,5 x 30 x 54 cm
Bruttovægt	25 kg

*Rumstørrelse er vejledende. Det antages at rum eller hus er velisoleret og har normal loftshøjde.