


AE

VARMEPUMPE AE 35


LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

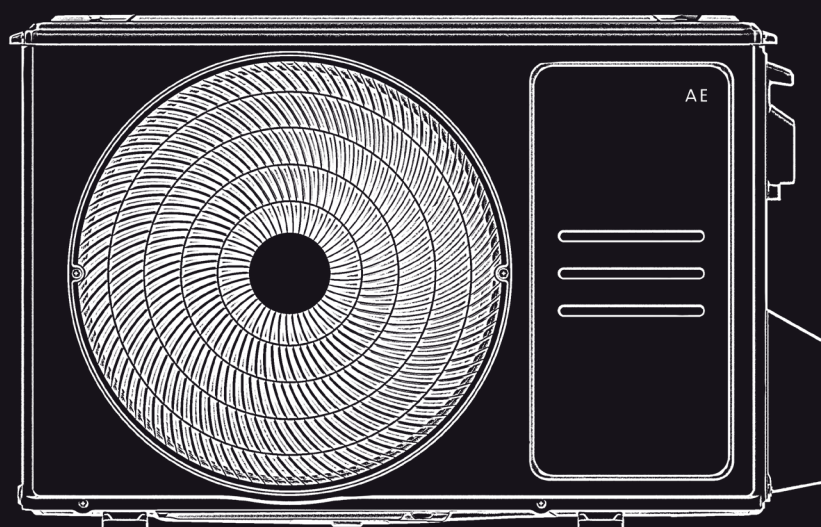

VARMEPUMPE AE 35

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

AE

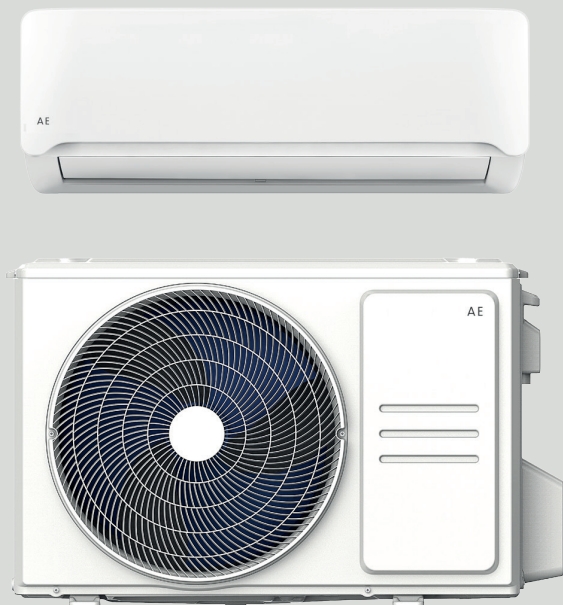

- Energibesparende løsning (A+ / A++).
- Designet til nordisk klima (-25°C).
- Lavt støjniveau.
- Timer-funktion.
- Inverter-teknologi.
- Integreret wi-fi/styring via app.
- Fjernbetjening med LCD-skærm (rækkevidde op til 8 meter).
- Miljøvenligt kølemiddel R32.
- Effektiv hele året rundt.
- Op til 2 års garanti.
- Op til 4 års kompressorgaranti.

Tekniske data

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.)	3,81 (1,08 - 4,38) kW
Forsyningsspænding	220-240 V
SCOP/SEER	4,1/7,0
Energiklasse (varme/køling)	A+ / A++
Opvarmning fungerer ned til	-25°C
Kølekapacitet Nom. (min. - maks.)	3,52 (0,82 - 4,16) kW
Ampere (varme/køling)	10 A
Strømforbrug (varme)	1,08 kW
Strømforbrug (køling)	1,14 kW
Temperaturinterval indendørs (køling/varme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturinterval udendørs (køling/varme)	-15 ~ 50°C / -25 ~ 24°C
Kølemiddeltype	R32
Kølemiddelmængde (op til 5 meter rør)	0,55 kg
Rørdimension (væske)	6,35 mm (1/4)
Rørdimension (gas)	9,52 mm (3/8)
Maks. rør længde	25 m
Luftvolumen L/M/H	395 / 477 / 584 m³/h
Maks. højdeforskel	10 m

Affugtningskapacitet	24 / 28,8 (Liters/24 hours)
Ventilatorhastigheder	3
Beskyttelsesklasse (indendørs/udendørs)	IPX0 / IPX4
Pdesign (varme/køling)	2,9 / 3,5

AE 35 Indeenhed

Lydtryksniveau ved 1 meter	39 dB(A)
Laveste lydniveau	23 dB
Anbefalet rumstørrelse*	95 - 235 m³ *
Dimensioner (B x H x D)	802 x 297 x 189 mm
Nettovægt	8,6 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	87,5 x 28,5 x 38 cm
Bruttovægt	10,9 kg

AE 35 Udeenhed

Lydtryksniveau ved 1 meter	56 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	720 x 495 x 270 mm
Nettovægt	23,2 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	83,5 x 30 x 54 cm
Bruttovægt	25 kg

AE 35 INDEENHED:	ITEM NO. 101035	EAN 5714652002668
AE 35 UDEENHED:	ITEM NO. 101013	EAN 5714652002484
AE 35 SÆT:	ITEM NO. 101014	EAN 5714652002491

*Rumstørrelse er vejledende. Det antages at rum eller hus er velisoleret og har normal loftshøjde.