




Dæksel til 425 mm PVC

Deklaration, 1. Oktober 2013

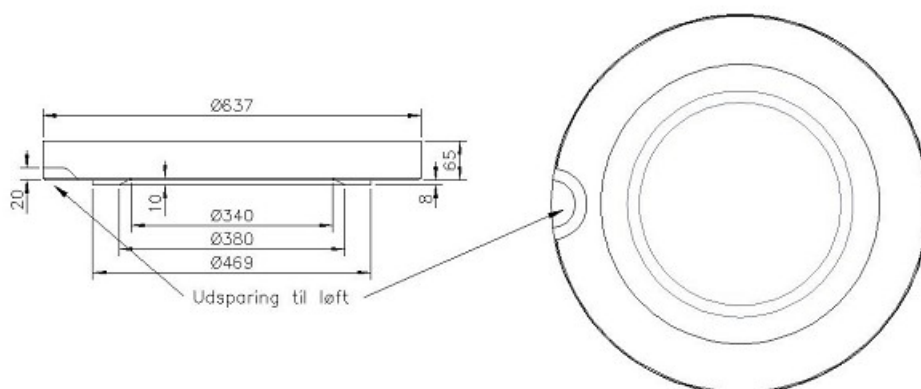

Ydre Diameter	Muffediameter	Tykkelse
637 mm $\geq$ 632 mm	$\leq$ 485 mm	Midte dæksel: 63 mm $\geq$ 59,85 mm
Dæklag	Styrke, prøvningslast	Vægt
Type 1 (ameret): Mod bund: 25 mm	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD.	50 kg
Løfteankre	Armering	Anvendelse
Ingen	Type 1 (ameret): Net nr. 799	Afslutning på kegle til 425 mm PVC spulebrønd. Belastning på uameret: Der tillades ingen belastning på dækslet. Belastning på Type 1 (ameret): Personbil med totalvægt op til 3500 kg.
Kontrolgrundlag	Artikelnummer	Kontrolordning
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Uameret: 354500 Type 1 (ameret): 354550	Ikke 3. parts overvågning.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato og T1 ved ameret dæksel.	