

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne armaturer i aluminium med ravfarvet eller klar glas diffuser



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Direkte belysning
- Materiale lyscover: glas
- Udseende cover: ravfarvet eller klar
- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	160,00 mm
Højde	800,00 mm
Produktvægt	1780,00 g

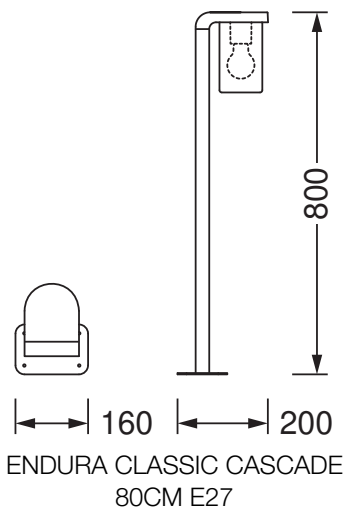

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 25 W
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854461033	Folding box 1	180 mm x 220 mm x 820 mm	2212.00 g	32.47 dm³
4099854461040	Shipping box 2	840 mm x 380 mm x 240 mm	5651.00 g	76.61 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.