

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Mini Spot I 8W Dark Grey

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Væglamper med rotérbart hoved



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminum
- Fås i 2 farver
- Justérbare moduler: Drejningsvinkel 340°



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	7,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	35,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	150
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	300
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	320 lm
Belysningseffektivitet	43 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	100,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	54,00 mm
Produktvægt	390,00 g

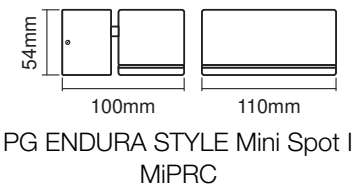

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE MINI SPOT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Endura Style Mini Spot
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854461507	Folding box 1	70 mm x 142 mm x 123 mm	540.00 g	1.22 dm ³
4099854461514	Shipping box 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	3240.00 g	9.07 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.