
Bagdåse til Low Profile Flexible G2 Ø83 mm








Tekniske data

Udskæringsmål	Ø83 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	7 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Bagdåse til Low Profile Flexible G2 Ø83 mm
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale

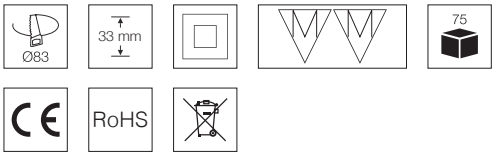

Varenr.	EAN-nr.	Miljø
98833834	5704629004405	inden- og udendørs

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.

Alle rettigheder tilhører Nordtronic A/S | Silovej 8, 12. sal | DK-9900 Frederikshavn | +45 7020 9531
Med forbehold for trykfejl.