


## KABELBESKYTTELSE BØJNING 22 MM

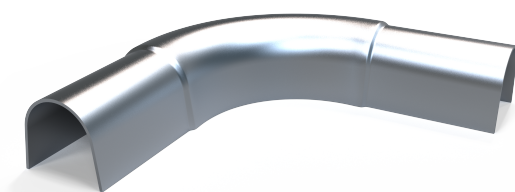

### **Til installationer, der kræver pæne bøjninger!**

Robust bøjning med fordybning for en pæn overgang med sømløse samlinger! Nem at installere med Pmflex-klemmer eller hurtigbeslag. Overfladebehandlet med Magnelis® og godkendt i henhold til korrosivitetsklasse C5 – perfekt til nordiske klimaer og marine miljøer. Magnelis® har også en unik evne til selvhelbredelse i borede huller, svejsesømme og skæreflader.

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>E-nr:</b>           | 0665066 |
| <b>Antal pr. pakke</b> | 20 stk  |
| <b>Diameter</b>        | 22 mm   |
| <b>Bøjning</b>         | 22 mm   |

## Teknisk information

---

**Tekniske oplysninger**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Længde              | 103 mm    |
| Bredde              | 23 mm     |
| Højde               | 103 mm    |
| Materialer          | Magnelis® |
| Korrosivitetsklasse | C5        |

