


Geberit indbygningsvandlås til enheder, med to tilslutninger, indbygningskabinet og frontplade

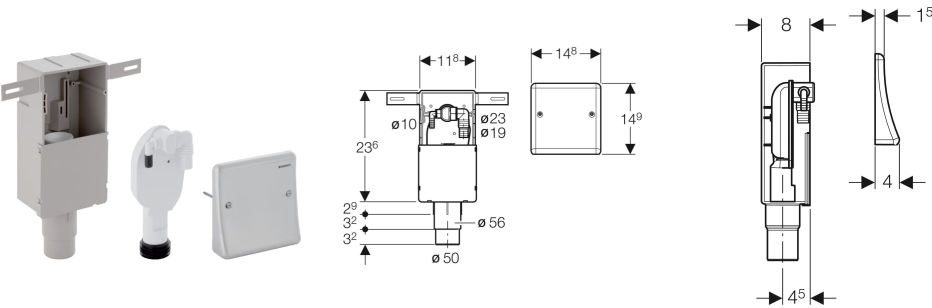

ANVENDELSER

- Til skult indbygning
- Til tilslutning af vaskemaskiner og kondensstørretumblere (i vasketårn)
- Til indbygning

EGENSKABER

- Frontplade af rustfrit stål
- Indbygningsvandlås kan tages ud til rengøring

TEKNISKE DATA

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Dækplade
- Vinkelslangestuds af PP, ø 10 mm
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Indbygningskabinet
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø mm	Afløbsydelse l/s
152.233.00.1	188952050	50–56	0.6