

Teknik og design i harmoni

FRESH INTELLIVENT®



Intellivent® SKY

Intellivent® 2.0

Intellivent® Celsius®



For et bedre miljø i hjemmet



INTELLIVENT® SKY



Fresh Intellivent SKY er en ventilator som er spækket med geniale sensorer og optimeret til at skabe et friskt og behageligt indeklima. Intellivent SKY er perfekt til badeværelset, toilettet og vaskerummet.



FUNKTIONER

Unik lugtsensor	✓
Høj kapacitet og lufttrykskapacitet	✓
Let at installere	✓
Intelligent og selvjusterende fugtstyring	✓
Motorstyring - holder hastigheden	✓
Aftagelig propel gør den let at rengøre	✓
Justering via app eller brugervenligt touchpanel	✓
Timerstart via lyssensor/afbryder	✓
Boost og pause via App	✓
Konstantdrift	✓
Udluftning	✓



FRESH INTELLIVENT® SKY har en unik lugtsensor, overlegen lufttrykskapacitet og avanceret fugtstyring. Intellivent SKY er optimeret til at skabe et friskt og behageligt indeklima i vådrum. Godkendt til både væg- og loftmontage.

UNIKKE FUNKTIONER

Fresh Intellivent SKY er udrustet med en unik lugtsensor, som reagerer på stærke lugte. Når sensoren registrerer en stærk lugt, øger ventilatoren propelhastigheden og fjerner hurtigt lugten, så luften altid føles frisk.

Intellivent SKY har en smart indbygget lyssensor, der automatisk styrer ventilatorens hastighed baseret på ændringer i lyset. Sensorens følsomhed kan justeres i tre faste niveauer. Hastigheden når lyset ændres kan aldrig indstilles lavere end den indstillede hastighed for grundventilation.

Ventilatorens fugtstyring registrerer når fugtniveauet stiger. Når fugtniveauet i rummet stiger, øger ventilatoren luftgennemstrømningen. Intellivent SKY passer til alle rum, som udsættes for fugt og lugt. Den er perfekt til badeværelse, toilet og vaskerum.

OVERLEGEN TRYKKAPACITET

Med en overlegen trykkapacitet klarer ventilatoren længere aftrækskanaler og flere bøjninger uden at give afkald på ventilationsevnen, f.eks. ved loftsmontage.

EKSTREMT LYDSVAG

Trods det, at Intellivent SKY er forsynet med en meget stærk motor, er den nærmest lydløs.

TOUCHPANEL OG FINJUSTERING VIA APP

Et brugervenligt touchpanel aktiveres når du berører tænd/sluk knappen. Her kan du let styre ventilatorens vigtigste funktioner.

Med vores app "Fresh Connect" kan du tilpasse en række funktioner, så ventilatoren passer præcist til det rum, den sidder i. App'en er også praktisk, når ventilatoren sidder i loftet og du har svært ved at nå touchpanelet.

BÅDE Ø100 OG Ø125 I SAMME VENTILATOR

Intellivent SKY kan tilsluttes til aftrækskanaler med en diameter på 98-100 mm eller 118-125 mm, ved hjælp af de to medfølgende studser. Med studsene til 125 mm aftrækskanaler øges kapaciteten og lydniveauet sænkes yderligere.

LET AT INSTALLERE

Takket være det gennemtænkte design er Intellivent SKY meget let at installere. Når ventilatoren skal rengøres klikkes propellen af med et snuptag. Ventilatoren er godkendt til både loft- og vægmontage.

UDVIKLET, DESIGNET OG PRODUCERET I SVERIGE

Intellivent SKY er resultatet af solidt håndværk, hvor vi med nøjagtighed og præcision har skabt en badeværelsesventilator spækket med geniale sensorer og optimeret til at give dig et sundt og behageligt badeværelsesmiljø. Svensk fremstillet kvalitet med teknologi og design i perfekt harmoni.




Studser



Maks. kapacitet (fritblæsende)	140 m ³ /t
Lydniveau 3 mtr. (Silent mode)	19 dB(A) 3 mtr.
Strømforbrug	2 - 5 W
Indbygningsmål væg	0-30 mm
Hulmål	105 - 130 mm
Materiale	ABS
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	II
Spænding	100 - 240 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Certifikat	Intertek S
Placering	Væg eller loft

Kanal dimension	Kapacitet (frit-blæsende)	Kapacitet (frit-blæsende)	Lufttryks-kapacitet
Ø 100	115 m ³ /t	32 l/s	50 Pa
Ø 125	140 m ³ /t	39 l/s	57 Pa
Ø 100 med designfront	95 m ³ /t	26 l/s	41 Pa
Ø 125 med designfront	110 m ³ /t	31 l/s	45 Pa

Kapacitet

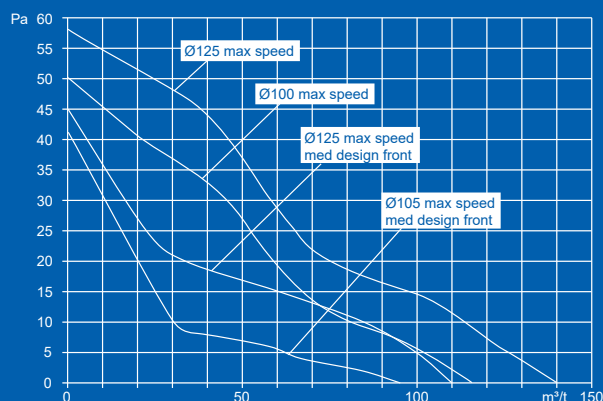

INTELLIVENT® SKY



Intellivent SKY

– en badeværelsesventilator i verdensklasse

BESKRIVELSE

Fresh Intellivent SKY skiller sig ud med sin unikke trykkapacitet og avancerede funktioner. Det betyder, at produktet også er velegnet til lange aftrækskanaler og bøjninger. Ventilatoren kan monteres i både Ø100 mm og Ø125 mm aftrækskanaler, studser til begge dimensioner medfølger. Montering i en mindre aftrækskanal er også mulig uden studs. Designet til både loft- og vægmontering.

En flerpolet afbryder gør installationen lettere og en ekstern afbryder unødvendig.

Intellivent SKY har en motor, der kun bruger 2-5W, hvilket gør den meget energieffektiv. Den aftagelige propel gør rengøringen lettere. Adgang til aftrækskanalen sker ved at afmontere fronten.



FUNKTIONER

Fresh Intellivent SKY har flere funktioner og kan indstilles på flere forskellige måder, alt efter hvilke funktioner der ønskes. Ventilatorens standard-indstilling er optimeret til de fleste badeværelser. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne, gøres dette ved hjælp af et brugervenligt touchpanel på forsiden. Ventilatoren leveres med Fresh Connect-appen til mere avancerede indstillinger. Ventilatoren har også LED-belysning, der viser, hvilken funktion der er aktiv i øjeblikket.

FUGTSTYRING

Ventilatoren er udstyret med avanceret automatisk fugtstyring, der ikke skal justeres, ventilatoren kører optimalt uanset årstiden. Du kan vælge fugtfølsomhed og hastigheder på touchpanelet eller i appen. Du kan også deaktivere funktionen.

LUGTSENSOR

Ventilatoren er udstyret med en lugt/luftkvalitets-sensor. I tilfælde af forringet luft starter ventilatoren og kører, indtil den gode luftkvalitet er genoprettet. Funktionen aktiveres og deaktiveres på touchpanelet eller i appen. Hastigheden er den samme som for fugtstyring og indstilles under fugtprogrammet.



TIMER

Ventilatoren er udstyret med en timer, der gør det muligt for ventilatoren at køre i en vis tid efter aktivering. Forsinket start er muligt. Timeraktivering sker via lyssensor eller afbryder. Efterløbstiden kan indstilles til 15 eller 30 minutter via panelet, appen giver mulighed for flere valg. Når den aktiveres via en afbryder, kan timeren enten starte med det samme eller med en forsinkelse.

KONSTANTDRIFT

Konstantdrift, som anbefales, er en funktion hvor ventilatoren kører kontinuerligt med en indstillet hastighed, hastigheden kan justeres via touchpanel/app og kan også slås fra. Formålet er at sikre en vis grundventilation og samtidig fungere som beskyttelse mod træk.

UDLUFTNINGSFUNKTION

Når udluftningsfunktionen starter kører ventilatoren i en time (kan justeres via app), hvis den ikke har været aktiv inden for de sidste 26 timer. Dette er for at sikre en vis luftudskiftning.

BESKYTTELSE

Ventilatoren har en indbygget beskyttelse, der stopper ventilatoren, hvis noget forhindrer propellen i at rotere. Så længe propellen ikke kan rotere, vil den forsøge at starte igen. Når propellen kan rotere, starter den og kører som før.



PAUSE

Via appen kan ventilatoren sættes på pause og pausetiden kan indstilles ved hjælp af appen.

BOOST

Via appen kan du booste ventilatoren. Ventilatoren øger luftstrømmen (10 min).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Fresh Intellivent SKY er designet til at fungere effektivt i mange år. For at ventilatoren skal fungere korrekt, skal den med jævne mellemrum rengøres med en blød fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Propellen er aftageligt for at lette rengøringen.

APP

Fresh Connect-appen til Android og IOS kan downloades fra App Store og Google Play. Udover de indstillinger, der kan foretages med touchpanelet, kan du foretage yderligere indstillinger med appen. Det er også muligt at booste/pause ventilatoren via appen.



DESIGNFRONT

Som tilbehør til Intellivent SKY findes en designfront, der nemt kan placeres på Intellivent SKY ventilatoren, med magneter. Designfronten giver ventilatoren et andet design.





INTELLIVENT® 2.0



Intellivent 2.0 er en svenskfremstillet badeværelsesventilator med teknologi og design i harmoni. Intellivent bidrager til et friskt indeklima og kan installeres i alle rum som udsættes for fugt og lugt, som f.eks badeværelse, toilet og vaskerum.



FUNKTIONER

Kontinuerlig drift/lang levetid	✓
Justerbar hastighedskontrol	✓
Intelligent selvjusterende fugtighedsstyring	✓
Mulighed for plan-montering	✓
Integreret sikkerhedsafbryder	✓
Kontrolpanel til enkel og præcis justering	✓
Let at rengøre/enkel adgang til aftrækskanal	✓
LED-lampe viser ventilatorens forskellige funktioner	✓
Flere farvemuligheder	✓
Udluftsfunction	✓
Mulighed for forcering	✓
Mulighed for montering på ujævne overflader	✓



FRESH INTELLIVENT® passer perfekt i alle rum, der udsættes for fugt og lugt. Godkendt til både væg- og loftmontage.

EN MODEL - ALLE FUNKTIONER

Det kan ikke være lettere for dig som installatør. Intellivent fås kun i én version, spækket med funktioner. Fire fastgørelsespunkter og fire kabelindgange giver fleksibilitet ved montering.

INTEGRERET SIKKERHEDSAFBRYDER

Intellivent har en indbygget flerpolet afbryder som standard, der skal ikke installeres en separat afbryder, hvilket sparer både penge og installationstid.

BÅDE Ø100 OG Ø125 MM I SAMME VENTILATOR


Intellivent kan tilsluttes aftrækskanaler med en diameter på 98-100 mm eller 118-125 mm ved hjælp af de to medfølgende studser. Med studsene til 125 mm aftrækskanal øges kapaciteten endnu mere og støjniveauet sænkes yderligere.

INTELLIGENT OG SELVJUSTERENDE FUGTSTYRING

Intellivent har en intelligent fuldautomatisk fugtstyring, som gør, at ventilatoren lærer familiens vaner. En indbygget "snusefunktion" gør ventilatoren til en optimal løsning i hvert enkelt badeværelse.

AFTAGELIG PROPEL

Ventilatoren er udstyret med en propel, der let kan tages af i forbindelse med rengøring. For at ventilatoren skal fungere korrekt, skal den med jævne mellemrum rengøres med en blød fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

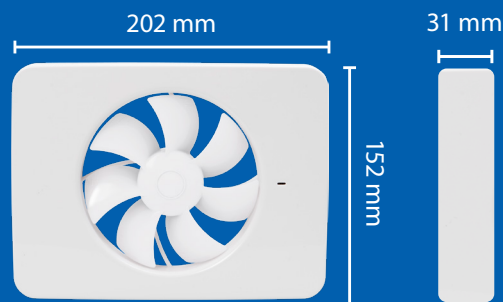


Studser



Maks. kapacitet (fritblæsende)	134 m³/t
Lydniveau 3 mtr. (Silent mode)	21 dB(A) 3m
Strømforbrug	2,1-5,5 W
Indbygningsmål væg	0-30 mm
Hulmål	105 - 130 mm
Materiale	ABS
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	II
Spænding	100 - 240 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Certifikat	Intertek S
Placering	Væg eller loft

Studs dimension	Max / Silent	Kapacitet (frit-blæsende)	Lydniveau 3 m
Ø 98	Max	107 m³/t	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/t	21 dB(A)
Ø 98	Konstant	42 m³/t	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/t	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/t	21 dB(A)
Ø 118	Konstant	55 m³/t	13 dB(A)

Kapacitet

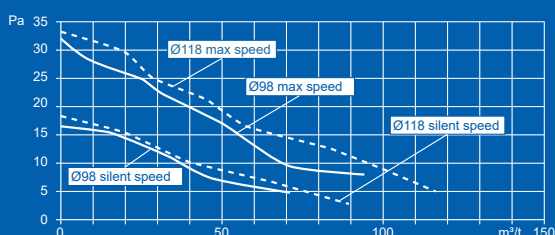

INTELLIVENT® 2.0



Intellivent fås kun i én version
– spækket med funktioner

SELVJUSTERENDE FUGTSTYRING

Fresh Intellivent har en unik, fuldautomatisk, intelligent fugtstyring. Det betyder, at ventilatoren tilpasser sig familiens vaner og lærer kun at være i brug, når der er brug for det. Den indbyggede "snuse"-funktion gør, at ventilatoren hele tiden spørger sig selv, om der er brug for udluftning. Skal den sænke luftfugtigheden i luften, starter den automatisk. Denne "intelligens" styres via en indbygget mikroprocessor med software, som er blevet testet meget grundigt i forskellige miljøer gennem flere år. Ventilatoren har også to hastigheder til fugtstyring Silent eller Max.



INTEGRERET SIKKERHEDSAFBRUDER

Intellivent har en indbygget flerpolet afbryder som standard, der kræves ingen separat afbryder.

I henhold til standarden for husholdningsapparater og brugsgenstande SS-EN 60 335 skal elektrisk udstyr i denne kategori kunne adskilles fra lysnettet.



LANG LEVETID

Takket være lavspændingsmotoren, der har en driftstid på cirka 60.000 timer, øges levetiden op til fem gange i forhold til en normal ventilator.

Vi er så sikre på kvaliteten, at vi giver fem års garanti.

NÆSTEN LYDLØS

Lavspændingsmotoren har ekstremt støjsvage kuglelejer og arbejder næsten lydløst. Hvis du tidligere har brugt en ventilator med en konventionel vekselstrømsmotor, vil du næsten ikke bemærke, at din ventilator kører.



RENGØRING

En meget værdsat funktion er, at midten af ventilatoren kan åbnes og dermed er der fri passage til aftrækskanalen. Med den nye Intellivent er det nemt at fjerne proppellen ved rengøring.

KONTROLPANEL

Via kontrolpanelet styres ventilatorens funktioner let. Når ventilatoren er tilsluttet lysnettet, udfører den også en selvtest, hvor alle LED-lys på kontrolpanelet testes og motorens funktion testes. Kontrolpanelets knapper holder til mindst en million knaptryk.




INDBYGGET HASTIGHEDSKONTROL

Intellivent har en indbygget hastighedskontrol, der styrer ventilatorens kapacitet. Ved kontinuerlig drift kan ventilatoren køre med en lav, meget stille hastighed. Når ventilatoren så registrerer fugt, startes den funktion og hastighed, du har valgt, enten Silent eller Max.

Du kan vælge forskellige hastigheder til forskellige funktioner. Med timerfunktionen kan du f.eks. have en højere hastighed for hurtigere udluftning.

TIDSSTYRING

Intellivent har en indbygget tidsstyring som du kan aktivere på flere forskellige måder, enten via lyskontakten, træksnoren eller en separat kontakt.



UDLUFTNINGSFUNKTION

Intellivent har en funktion, der gør, at hvis ventilatoren har været inaktiv i 26 timer, kører den et udluftningsprogram i 60 minutter for at ventilere og skifte luften i badeværelset. Funktionen giver dig mulighed for, at undgå indelukket og muggen lugt på badeværelset, når du har været væk i længere tid.

KOMMUNIKATION

Intellivent kommunikerer konstant, hvad den laver, gennem LED-lys i forskellige farver. Blåt lys betyder, at ventilatoren arbejder på, at fortrænge fugt, gult lys betyder tidsstyringen er aktiveret, lilla lys betyder den fuldautomatiske udluftningsfunktion er slået til.



VINDSTOPFUNKTION


Hvis der er risiko for træk ved vægmontering, kan ventilatoren køre med konstant lav hastighed eller der kan monteres et vindstop i aftrækskanalen (tilbehør).

STRØMFORBRUG

Takket være, at Intellivent drives af en lavspændingsmotor, har strømforbruget kunnet begrænses markant. Ventilatoren bruger 2 til 5 watt, ca. en tredjedel af, hvad konventionelle badeværelsesventilatorer har brug for.

TILBEHØR

Ydervægskit med vindstop, Fresh YVG Ø100.



FRONTE

Som tilbehør til Intellivent fås fronte i sort eller hvid.



INTELLIVENT® CELSIUS®



Fresh Intellivent Celsius er en varmeflytter
- en ventilator, der hjælper dig med at udnytte overskuds-
varmen og sprede den mellem rum og gulve for at opnå
en behagelig temperatur i hele huset.



FRESH INTELLIVENT® CELSIUS® passer perfekt i alle rum, hvor der er brug for at fordele varmen. Udestue, garage og stue med brændeovn.


PAS PÅ VARMEN

Har du en brændeovn derhjemme? Udnyt dens overskydende varme ved at installere en Intellivent Celsius i samme rum. Celsius kan monteres i en væg for at sprede varmen til tilstødende rum, men fungerer også godt til montering i loftet for at sprede varmen mellem etagerne. Celsius passer perfekt i ethvert rum, hvor du ønsker at overføre varme. Såsom stue, udestue og garage.

FLERE SMARTE FUNKTIONER


Fresh Intellivent Celsius er meget støjsvag og har en indbygget termostat, der starter, når temperaturen overstiger den indstillede værdi. Celsius kan indstilles til at starte mellem 16-30 grader. Hastigheden kan justeres fra cirka 50 procent op til maksimal hastighed. Celsius har også mulighed for kontinuerlig drift og forcering, når termostaten tænder.

- Lavt lydniveau
- Energieffektiv
- Indbygget kalibrerbar termostat og hastighedsregulering
- Både lav hastighed og forceringsfunktion

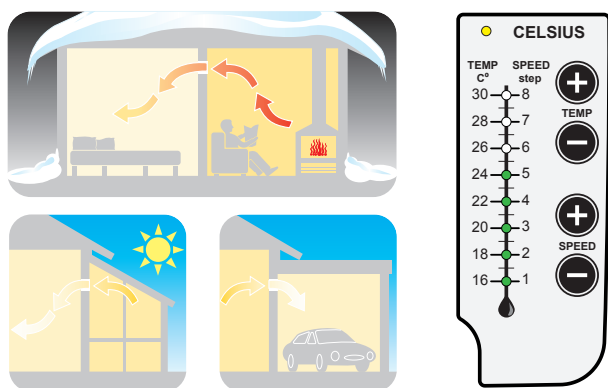

TILBEHØR

Væggennemføringspakke Celsius Ø98/102 mm.

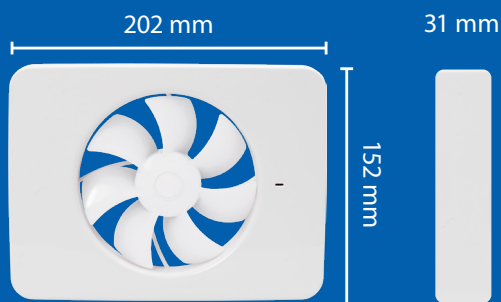

Studser



Maks. kapacitet (fritblæsende)	134 m ³ /t 37 l/s
Lydniveau 3 mtr. (Silent mode)	21 dB(A) 3m
Strømforbrug	2,1 - 5,5 W
Indbygningsmål væg	0-30 mm
Hulmål	105-130 mm
Materiale	ABS
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	II
Spænding	100 - 240 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Certifikat	Intertek S
Placering	Væg eller loft

Kanal dimension	Hastighed trin 1-8	Kapacitet fritblæsende (m ³ /t)	Lydniveau 3m (dB A)
Ø 100	1	32	10
Ø 100	2	41	12
Ø 100	3	49	14
Ø 100	4	61	18
Ø 100	5	70	21
Ø 100	6	77	23
Ø 100	7	85	25
Ø 100	8	105	28
Ø 125	1	41	11
Ø 125	2	55	13
Ø 125	3	64	14,5
Ø 125	4	79	18
Ø 125	5	89	21
Ø 125	6	98	24
Ø 125	7	108	27
Ø 125	8	134	29

BADEVÆRELSESVENTILATORER

Varenr.	EAN nr.	Produkt
197402	7318111974022	Intellivent SKY
197270	7318111972707	Intellivent 2.0 hvid
197274	7318111972745	Intellivent 2.0 sort

VARMEFLYTTER

Varenr.	EAN nr.	Produkt
197214	7318111972141	Intellivent Celsius

TILBEHØR

Varenr.	EAN nr.	Produkt
197418	7318111974183	Intellivent SKY Design front hvid
197215	7318111972158	Intellivent Front hvid
197220	7318111972202	Intellivent Front sort
197430	7318111974305	Intellivent Dækplade hvid
197432	7318111974329	Intellivent Dækplade sort
188010	7318111880101	Modulrør 98/102x100 mm
185150	7318111851507	Modulrør 118/122x150 mm
669801	7318116698015	Vindstop Ø100 mm
669812	7318116698121	Vindstop Ø125 mm
629703	7318116297034	Ydervægskit YVG Ø100 mm
197249	7318111972493	Ydervægskit YVG Ø125 mm
135114	7318111351144	Væggennemføringspakke Ø98/102 mm
182501	7318111825010	Murrist #150 mm hvid
182506	7318111825065	Murrist #150 mm sort
182505	7318111825058	Murrist #150 mm rød
182507	7318111825072	Murrist #150 mm grå
181703	7318111817039	Murrist #150 mm brun
182801	7318111828011	Murrist #150 mm hvid med hvid studs Ø98 mm
182805	7318111828059	Murrist #150 mm rød med sort studs Ø98 mm
182806	7318111828066	Murrist #150 mm sort med sort studs Ø98 mm
182807	7318111828073	Murrist #150 mm grå med sort studs Ø98 mm
183751	7318111837518	Murrist 110x150 mm hvid
183756	7318111837563	Murrist 110x150 mm sort
183705	7318111837051	Murrist 110x150 mm rød
183707	7318111837075	Murrist 110x150 mm grå
184751	7318111847517	Murrist 110x150 mm hvid med hvid studs Ø98 mm
184756	7318111847562	Murrist 110x150 mm sort med sort studs Ø98 mm
184755	7318111847555	Murrist 110x150 mm rød med sort studs Ø98 mm
184757	7318111847579	Murrist 110x150 mm grå med sort studs Ø98 mm



Sales Manager Danmark
Arne Sloth
Mobil 53 53 52 26
E-mail asl@volutiongroup.dk



Sales Manager Sjælland/Fyn
Preben Vilhelmsen
Mobil 22 77 48 59
E-mail preben.vilhelmsen@volutiongroup.dk

Ordrebestilling: ordre@fresh.dk

Teknisk Support, Danmark
Torben Voss
E-mail
torben.voss@volutiongroup.dk



fresh.dk