



Kanalunderdel til installationskanalen Signa Base til skjult kabelføring og installation af enheder i det indvendige område. 2 kanalkoblinger er en del af leveringsomfanget.

Udfør retningsændringer med formdelene, og luk kanalenderne med endestykkerne.

Kontrolleret iht. DIN EN 50085-1 og DIN EN 50085-2-1.

Under- og overdel skal bestilles separat.




PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6132720
Type	BRK 70110 DK
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	SIGNA BASE 70x110 white DK
Producent	OBO
Farve	fugahvid
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	8
Mængdeenhed	Meter
Vægt	117,35 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,458 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

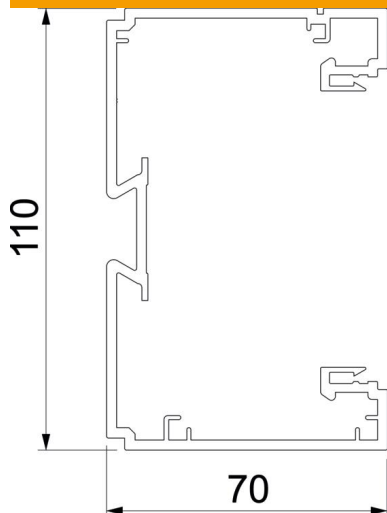

Længde	2.000 mm
Bredde	110 mm
Højde	70 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående DIN-skinne
Firkantet konstruktion	Ja
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Ja
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	6036 mm ²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	79 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Symmetrisk	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C