

PHILIPS

LEDClassic SSW 60W A60
E27WWCLND RF1SRT4

929001888655



CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K,
2200 K, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 t, Glas, 107.00 lm/W, EEL F,
PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk

Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/ 2500K/2200K]
Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/ 2500K/2200K]
Farvebetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	43 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Samlet længde	104 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet højde	104 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	104 x 60 x 104 mm
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,074 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	739280
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
-	2 år
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Det fulde produktnavn	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Full EOC	871869977213001
Beskrivelse af lokal kode	2057812142
Ordrekode	929001888655
Materialenr. (12NC)	929001888655
Lokal ordrekode	2057812142
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699772130
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699772802

Målskitse

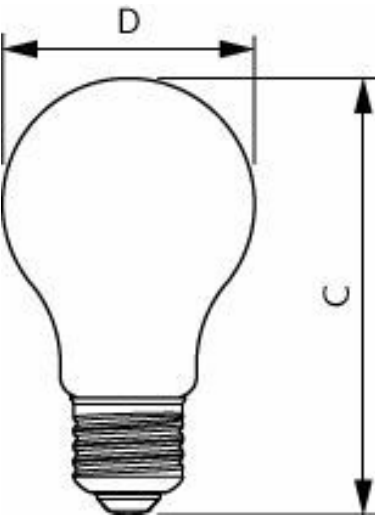


Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm


Fotometriske data

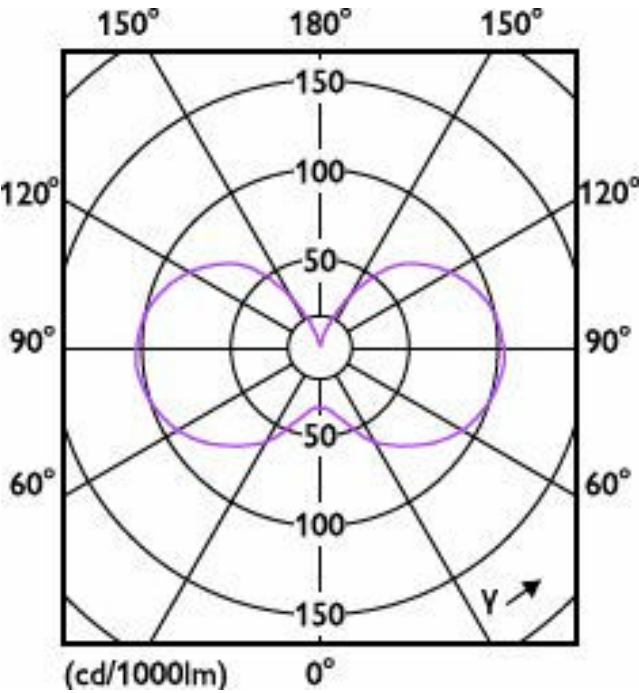

Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

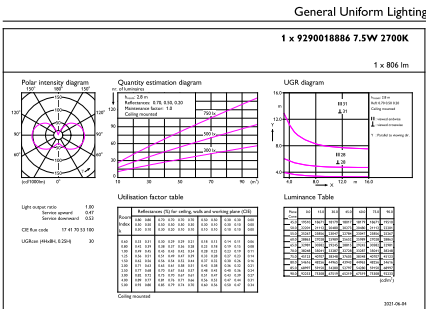


General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

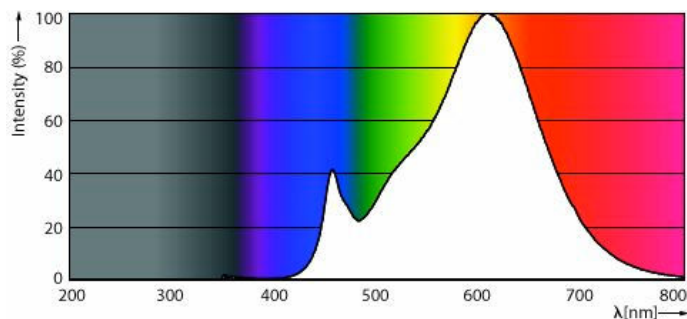


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60
E27WWCLND RF1SRT4

Levetid

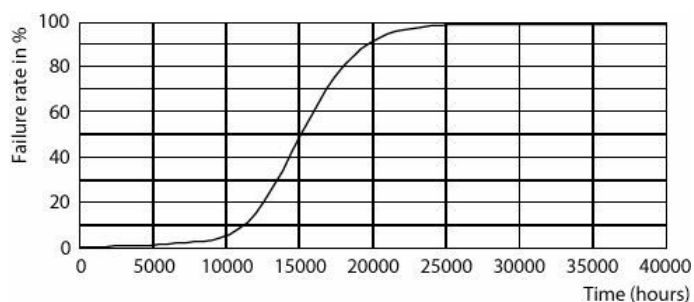

Life Expectancy Diagram

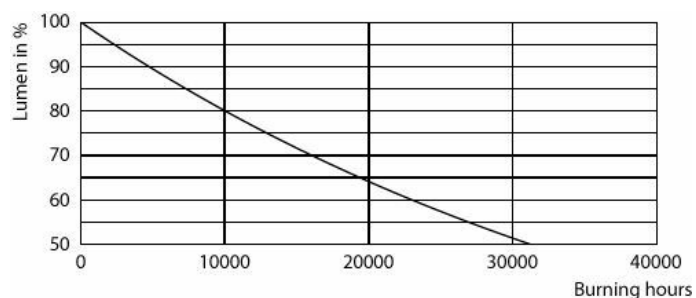

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60
E27WWCLND RF1SRT4

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_SSW_7,5W_A60_E27_827_CL-IES.IES	Download 