

PHILIPS

MAS LEDBulbND4-60W
E27 830 A60 FR G UE

929003703102



MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840
lm, CRI 80, 50000 t, Glas



MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	500.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	840 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W

Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	43 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,035 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

EPREL registreringsnummer	2519100
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Full EOC	872016925416900
Beskrivelse af lokal kode	2057818476
Ordrekode	929003703102
Materialenr. (12NC)	929003703102
Lokal ordrekode	2057818476
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169254169
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169254176


Målskitse

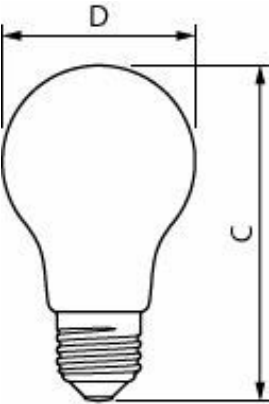


D	C
60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Fotometriske data

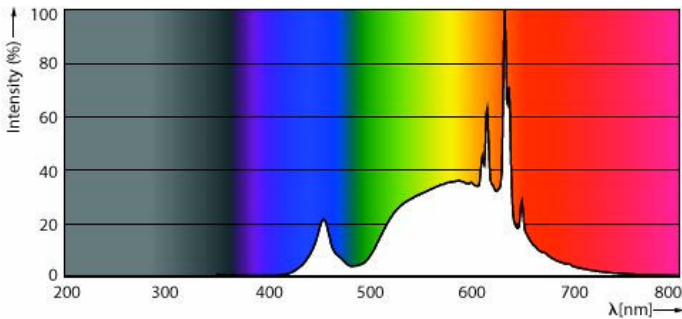

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

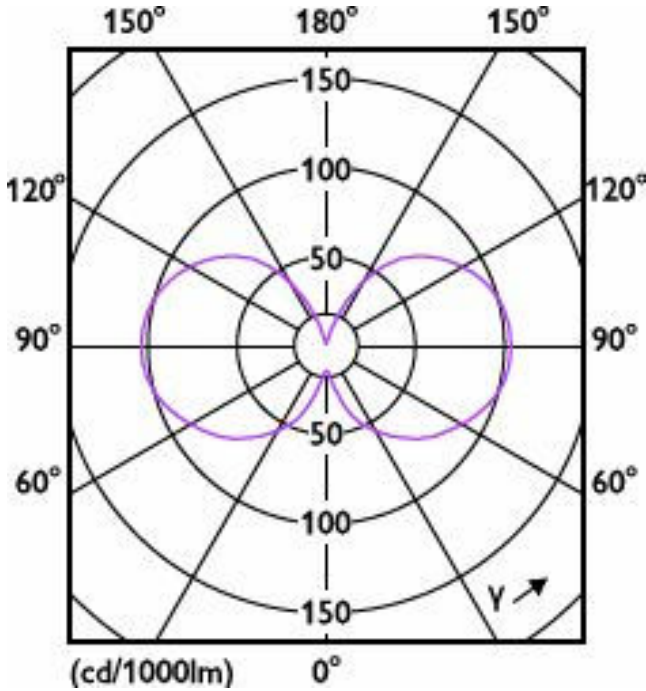

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

