6172 Oras Electra - Servantkran, 6 V

EAN: 6414150060410
NRF: 4200022
static.oras.com/6172



Berøringsfri batteridrevet servantkran for veggmontering. Egnet for bruk som veggmontert servantkran eller til utslagsvask. Tuten er 100 mm lang.


Den har kaldt- og varmtvannstilkobling.
Temperaturrattet har justerbar skåldesperre.
Etterrenningstid og sensorfølsomhet er innstilt fra fabrikk, men kan endres. Er fotocellen tildekket mer enn 2 min., stenger kranen automatisk. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler i innløpet.

- Offentlige rom, HealthCare
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Veggmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- Temperaturreguleringshendel
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Pressostatkassett for temperaturregulering
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	**0.1 l/s**
Trykktap (0.1 l/s)	**200 kPa**

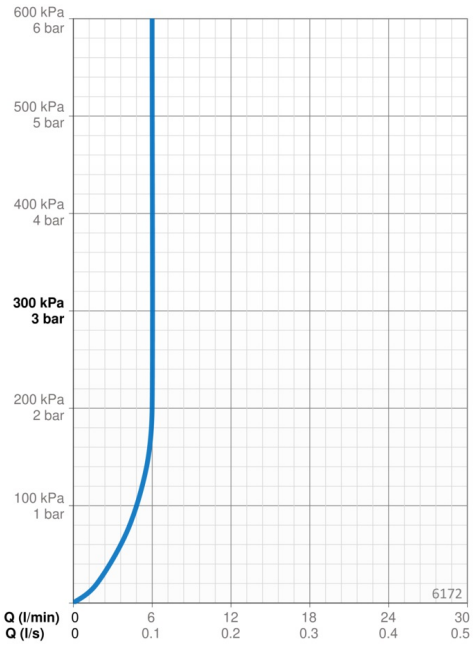

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/4**
Installasjons bredde	**CC150± 3 mm**
Projeksjon	**150 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**AA**
Materiale	**brass**

Program instillinger

Etterrenningstid	**2 s ± 1 s**
Automatisk spyling	**off (off/24/48/72 h)**
Automatisk spyling periode	**30 s**
Funksjonstid	**2 min**
Åpningsavstand	**0-5 cm**

Elektroniske attributter


Batteri	**Lithium 2CR5 6 V**

Bestemmelser


EU Directive	**CE 2014/30/EU , 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091**
Støyklasse	**I (ISO 3822)**
Tetthetsklasse	**IP 55**


Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE	**1647**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**




© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.11.2022





Reserve deler

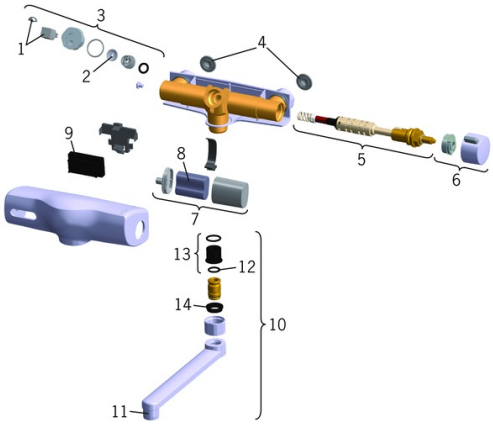

SP6179

	Navn	Kode	NRF
01	Pilotventil	199426V	4204446
02	Membran	199240V	4204448
03	Magnetventil, komplett	199423V	4204447
04	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05	Pressostat kassett	199434V	4204437
06	Temperaturreguleringsgrep	169945V	4204439
07	Batteriboks komplett	199438V	4204449
08	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09	Sensor, 6 V	600201V	4202872
10	Tut komplett, L=100	211212	4204596
10	Tut komplett, L=200	211222	4204481
11	Strålesamler, M22x1	199435V	4204482
12	O-ring, 13.6x2.4	469360/10	4204779
13	Styrehylse (10stk), 18/20.6	219595/10	4204744
14	Støttering (10stk)	219563/10	4204742

© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.11.2022