

# GROHE PROFESSIONAL | RAPID SLX

ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE, MED  
INTEGRERET SOKEL OG SHOWER TOILET-TILSLUTNING



Article No: **39600000**

EAN Code: **4005176527531**

Date: **Oct 07. 2026**



## PRODUCT INFORMATION

- med skyllecisterne GDX, 6 l
- med integreret stikkontakt til el
- forberedt til shower toilet (vand)
- lille revisionsskakt til små betjeningsplader
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- fastmonterede tilslutninger
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolte
- fikseringssæt til toiletskål
- boltafstand 180/230mm
- afløbsbøjning DN 90mm
- justérbar
- overgangsstykke DN 90/110mm
- til- og afløbsgarniture
- **skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
- Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
- pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:  
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- vandforsyning fra højre, bagside eller top
- armaturgruppe I, under 20dB
- total kondensvandsisoleret
- vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskrunding
- brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
- vertikal montering
- vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
- Inkluderet flow-regulering
- Reducerer flow-hastigheden
- Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
- Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
- inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000


# GROHE PROFESSIONAL | RAPID SLX

ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE, MED  
INTEGRERET SOKEL OG SHOWER TOILET-TILSLUTNING



## TECHNICAL DATA

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Fabriksindstilling fuld skylning (l) | <b>6</b>        |
| Fabriksindstilling halv skylning (l) | <b>3</b>        |
| Form af trykplade                    | <b>Rund</b>     |
| Bredde (mm)                          | <b>500</b>      |
| Højde installationssystem (mm)       | <b>1.13</b>     |
| Bredde af ramme                      | <b>Standard</b> |
| Type af installationssystem          | <b>2-i-1</b>    |

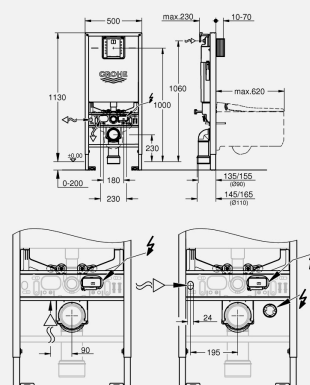

# GROHE PROFESSIONAL | RAPID SLX

ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE, MED  
INTEGRERET SOKEL OG SHOWER TOILET-TILSLUTNING



## SPARE PARTS

- 1 Gevindstang (order no. 4276400M)
- 2 WC til- og afløbsgarniture (order no. 37311K00)
- 2.1 Kummerfastgørelse (order no. 43511SH0)
- 2.2 Forbinder (order no. 37119000)
- 3 PP-Afløbsbøjning (order no. 42327000)
- 4 Overgangsstykke 90/110 til Rapid SL (order no. 42242000)
- 5 Holder til afløbsbue (order no. 42243000)
- 5.1 Afløbsbøjle (order no. 42949000)
- 6 Inspektionsskift til små trykplader (order no. 40911000)
- 7 Svømmeventil (order no. 42583000)
- 7.1 Greb (order no. 43734000)
- 7.2 Ventilhoved (order no. 43536000)
- 7.3 Membran til 37092/37095/37326 (order no. 4375800M)
- 7.4 Skruelap (order no. 43735000)
- 7.5 Valve float, 5 pcs. (order no. 4379100M)
- 7.6 Tætningssæt til 37092/37095/37326 (order no. 43722000)
- 8 Holder (order no. 42246000)
- 9 Tilslutningsslange (order no. 42233000)
- 9.1 O-ring (order no. 0319100M)
- 10 Hjørneventil (order no. 42396000)
- 11 Tilslutningsstykke/gennemføring for pex-rør (order no. 38338000)
- 12 2 skyls skylleventil AV1 (order no. 42320000)
- 12.1 Forlænger til overløbsrør (order no. 42313000)
- 12.2 Pneumatisk slange (order no. 42319000)
- 12.3 Pakning til pneumatisk afløbsventil (order no. 42310000)
- 13 Udløbsregulator (order no. 42593000)
- 14 Væginkel (order no. 3855800M)
- 15 Ekstra vægbeslag, fleksibel placering (order no. 38733000)
- 16 Lydisolerende sæt (order no. 37131000)
- 17 Ombygningssæt (order no. 38796000)
- 17.1 Holderamme (order no. 42358000)
- 18 Tilbehør (order no. 39607000)
- 19 Extension for Rapid SL and Rapid SLX (order no. 38629001)

