CorePro
LEDLusterND2-25W P45
E14 827 CLG
929001238692

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

A ↑ G E

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

registrerede til at ændre

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	36 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL registreringsnummer	387363
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Full EOC	871951434774800
Beskrivelse af lokal kode	2057814959
Ordrekode	929001238692
Materialenr. (12NC)	929001238692
Lokal ordrekode	2057814959
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514347748
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347755

registrerede til at ændre

Målskitse

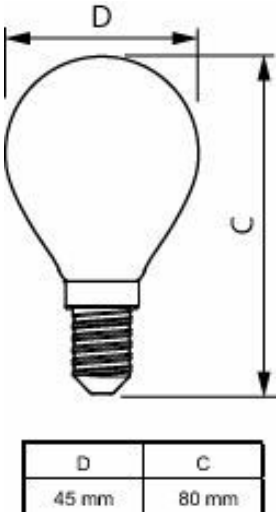

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Fotometriske data

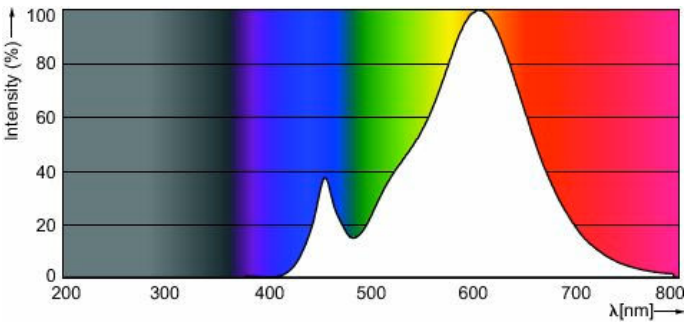

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

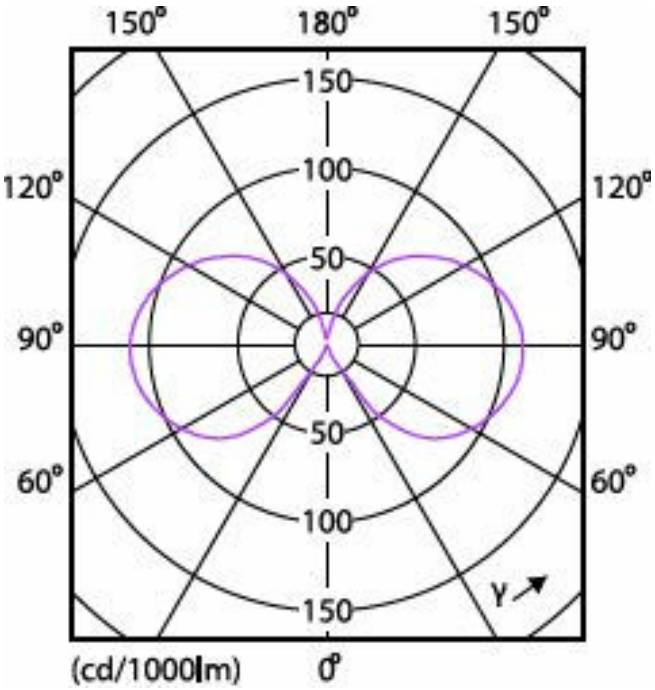

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

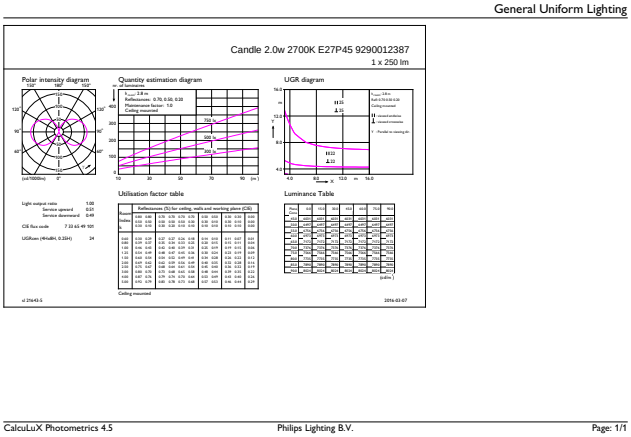

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Levetid

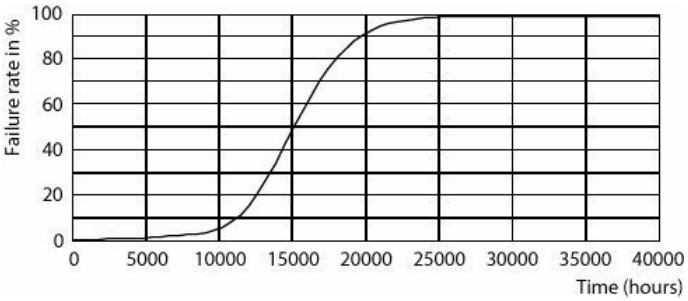

Life Expectancy Diagram

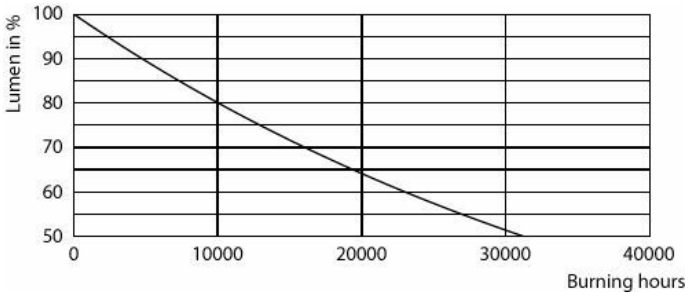

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392-20240903-EPD.pdf	Download

Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDLuster_ND_2-25W_P45_827_CL_IES.ies	Download

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.