



Quality of life since 1825

2.1. brusesæt

Blyfrit, energiklasse A

Produktegenskaber

BLYFRI

LEAD
FREE

<0.1%

- Håndbruser med 3 funktioner
- Smart hylde med praktiske kroge
- Kan fastgøres med skruer eller lim

Artikel nummer

VVS-nr.
737842304

Art-nr.
GB41106250

EAN
7391530081021

Emballage

Længde: 765 mm | Bredde: 130 mm | Højde: 60 mm

Vægt: 1.23 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.


Energimærkning og certificeringer



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- CO₂-aftryk: 8,59 kg

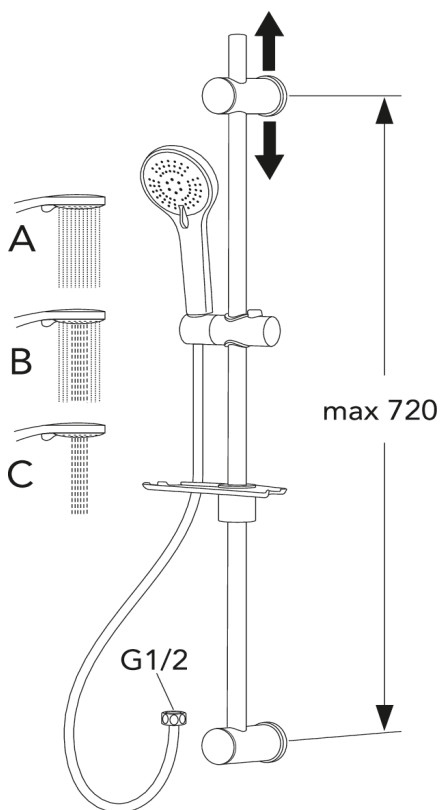

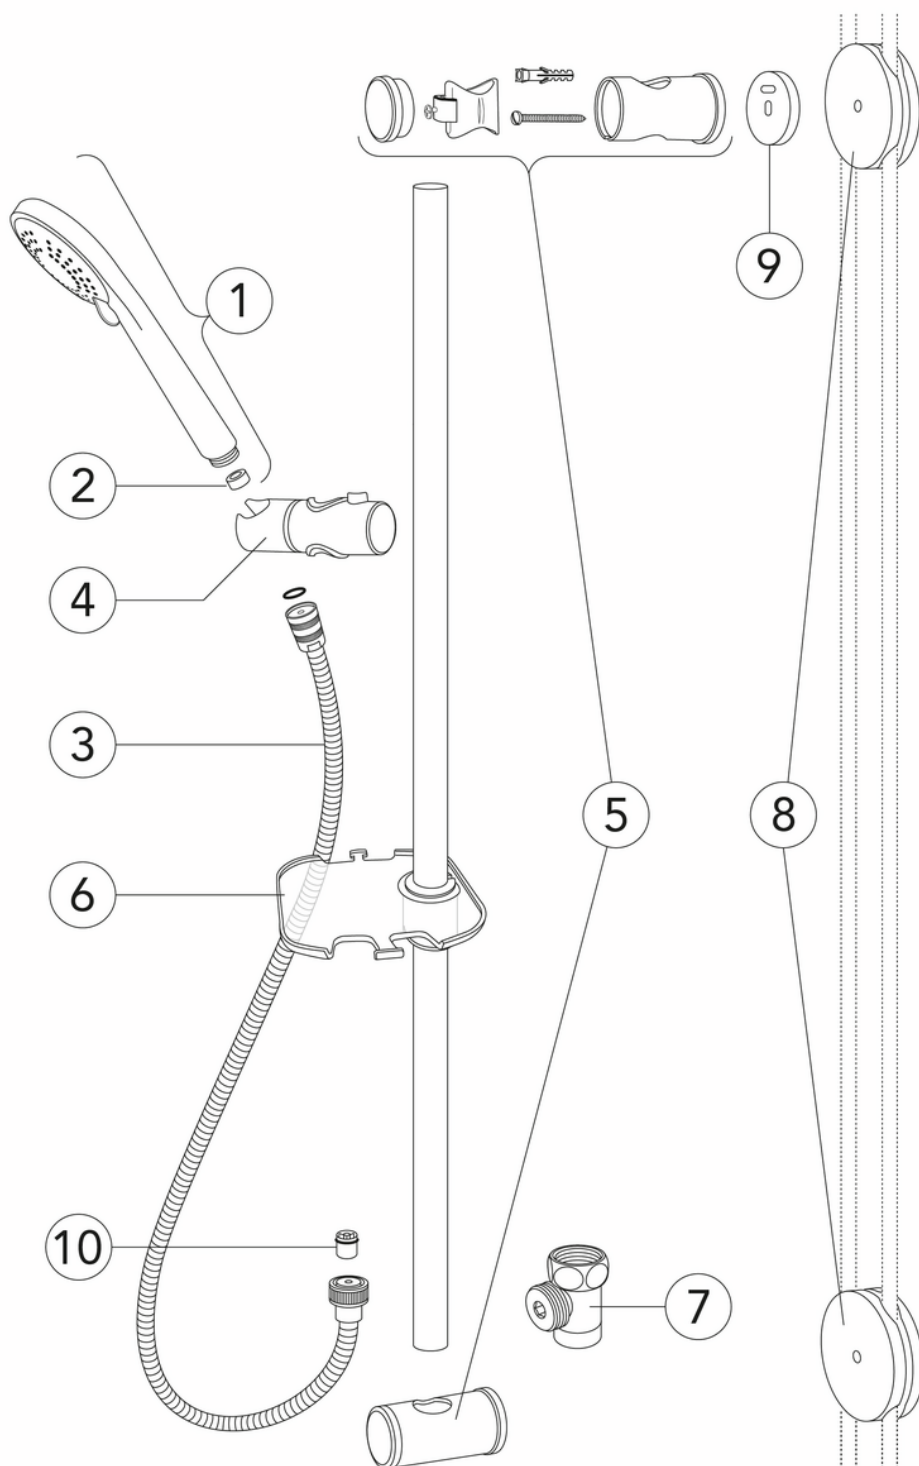


ExplodedView GB41106250_Shower_set_2.1 (Rev 1. 2023-04-05)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Brusehåndtag 2.1/2.2		GB4165036401
2	Flowregulator		GB4165036501
3	Slange, interlock, 1,75 m, til brusesæt		GB41636266 00
4			GB41638726 01
5			GB41638727 02
6			GB41638728 01
7	Afledningsventil Care	738919104	GB41638960 01
8			GB41637850 02
9	Brusesæt med vægafstand		GB4165037201
10	Stopventil dw 14		GB41634719 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

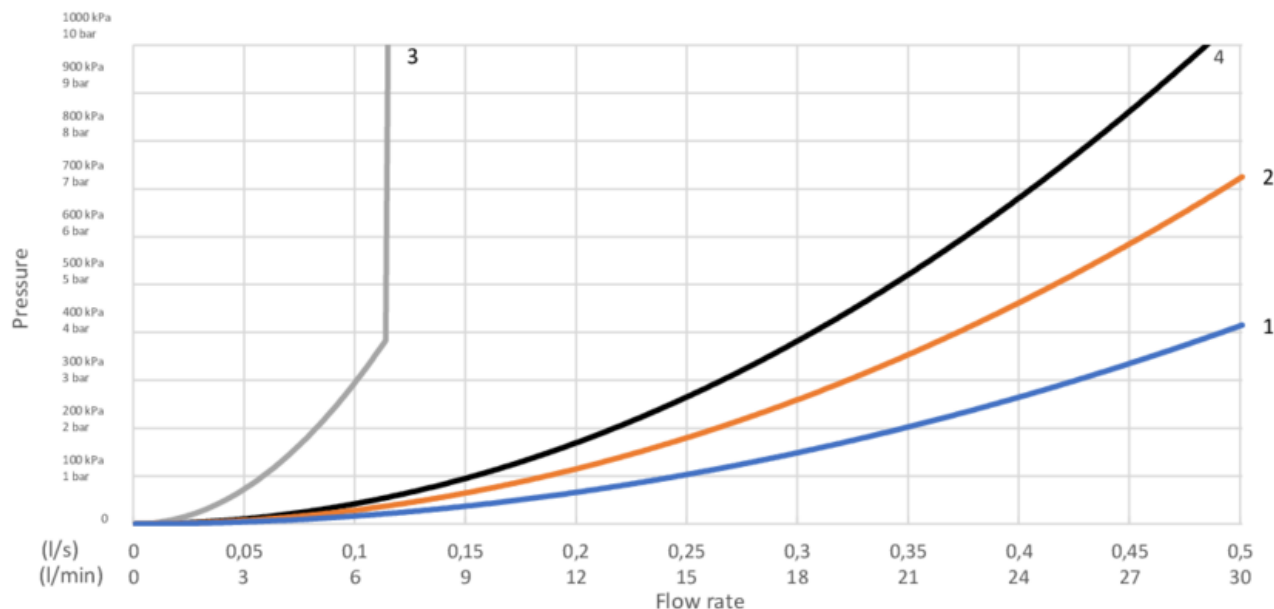

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320

- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650279 (85 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com