EBECO

Snowmat

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand på net

Anvendelse

- Til snesmeltning på jord
- Placeres på sandunderlag eller indstøbes i beton
- Net
- 300 W/m²
- Klassificeret M2
- Robust og holdbar
- Hurtig og nem at lægge

Snowmat er beregnet til at smelte sne på jorden. Varmekablet er formonteret med tape i faste længder og bredder, der hurtigt og nemt kan rulles ud. Det er beregnet til at blive lagt i sandfyld under asfalt eller belægningssten. Snowmat kan også bruges til indstøbning i beton eller til indspartling på beton.

Specifikationer

Specifikation	Data

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	5,0 m
Antal ledere	3 stk.
Effekt	300 W/m²
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Måtte	Glasfiberforstærket tape
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Effektbehov for snesmeltning**

Garanti

10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m²)	Effekt (W)	Effekt (W/m²)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm²)
8960301	0.5	4.4	2.2	660	300	80.6	1,5
8960303	0.5	7	3.5	1060	300	49.8	1,5
8960305	0.5	8.8	4.4	1320	300	40.2	1,5
8960307	0.5	15	7.5	2250	300	23.6	1,5
8960309	0.5	18.7	9.35	2785	300	19	2,5
8960311	0.5	22.6	11.3	3390	300	15.6	2,5

Supplerende produkter

Quick Board

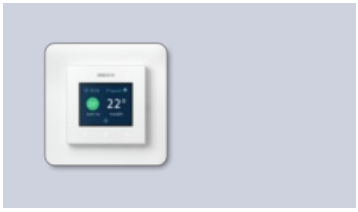

EB-Therm 500

Timer

Apparatskab

Apparatskab Mini

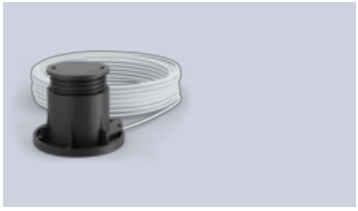

Jordføler

Transformator 24 VDC

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/snesmeltning-jord/snowmat