FAST VÆG 197,8X117-119 CM

Art. no. D121-01

MATCH FAST VÆG

Alle Match svingdøre og vægge er testet og lever op til kravene i EN 14428:2015, der omhandler hærdning af glas, stabilitet og tæthedsklasse.

GLAS

6 mm hærdet sikkerhedsglas i henhold til EN12150 med EasyCare-behandling på indvendig side. Klart glas og udvalgte modeller i tonet glas eller isglas.



PROFILER


Stærk aluminiumslegering med slidstærk satin-anodiseret, blank poleret eller sort mat pulverlakeret overflade.

HÆNGSLING

Hæve-sænkebeslag løfter døren fri af gulv ved åbning ca. 10 mm og giver selvlukkemekanisme, hvor døren holdes åben ved 90 grader. Indvendigt i hængsels-profilet ligger fejeliste for vandsikring.

MAGNETLISTER

Der følger en magnetliste med hver enkelt svingdør og fast væg, der kan kombineres med magnetliste fra alle de andre svingdøre. Denne tilpasning kan foregå 2 gange, hvorefter magneten er fast tilpasset sin modpart. Magnetlisten ligger i et PVC-profil med en særlig mat overflade, der modvirker at profilerne klæber sammen ved længere tids stilstand.
Magnetlistens skrå anslag sikrer en perfekt lukning hver gang.
Universel model, der fungerer både som højre og venstre model uden modifikation eller brug af værktøj.

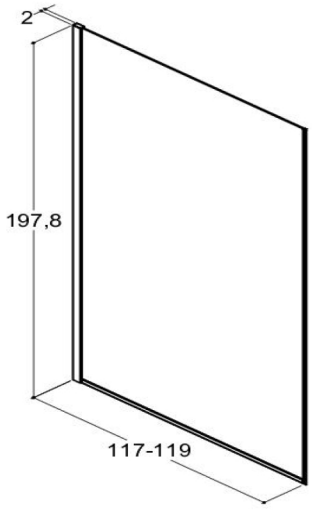

FAST VÆG

Glasset kan justeres 20 mm i vægprofilet ved skæve vægge og fæstnes med PVC-profiler. Der er langhuller til 6 mm vandret justering i bund af vægprofil. Gulvprofil kan justeres 12 mm i højden af hensyn til fald i gulv. Som alternativ kan du bruge det medleverede gulvbeslag i aluminium, der ligeledes kan justeres 12 mm i højden.

GARANTI

Dansani yder 10 års garanti mod fabrikationsfejl på alle Match modeller.

Plejevejledning

Monteringsvejledning

Måltegning (PDF)

Dansani A/S
Finlandsvej 8
DK-6100 Haderslev

TLF. +45 73 22 29 00
mail@dansani.dk
www.dansani.dk

DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN

FAST VÆG 197,8X117-119 CM

Art. no. D121-01

Specifications

Art. no.	D121-01
VVS nr.	674187101
DB nr.	1960275
Farve	Satin/klart glas
Højde	197,8 cm
Bredde	119 cm
Dybde (længde)	0,6 cm
Produkt volumen	14,12292 dm³
Emballage højde	210 cm
Emballage bredde	121,5 cm
Emballage dybde (længde)	6 cm
Nettovægt	34290 g
Bruttovægt	38573 g
EAN kode	5711112522940