

5676Z Oras Clinica Safety Servantkran, 6 V, Bluetooth



EAN: 6414150098673
static.oras.com/5676Z

- Helse og omsorg
- Berøringsfri, Termostat, Batteridrevet, Bluetooth®
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel
- Varmebeskyttende krandeksel
- Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Direkte tilkobling
- DZR messing, Vannrør uten nikkel, Termisk desinfisering, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)




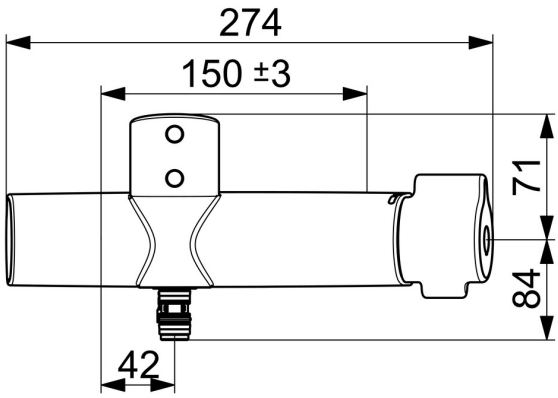

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	**0.16 l/s**

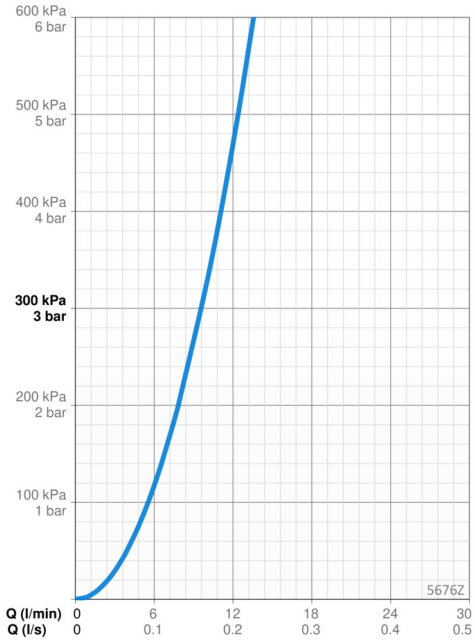

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/4**
Installasjons bredde	**CC150± 3 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**AA**
Materiale	**brass**

Program instillinger

Etterrenningstid	**2 s (1-20 s)**
Automatisk spyling	**off (off/1-120 h)**
Automatisk spyling periode	**30 s (1-1800 s)**
Funksjonstid	**2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter

Batteri	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**


Bestemmelser

EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støyklasse	**I (ISO 3822)**
Tetthetsklasse	**IP 55**

Godkjenninger og Erklæringer

UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**

Reserve deler

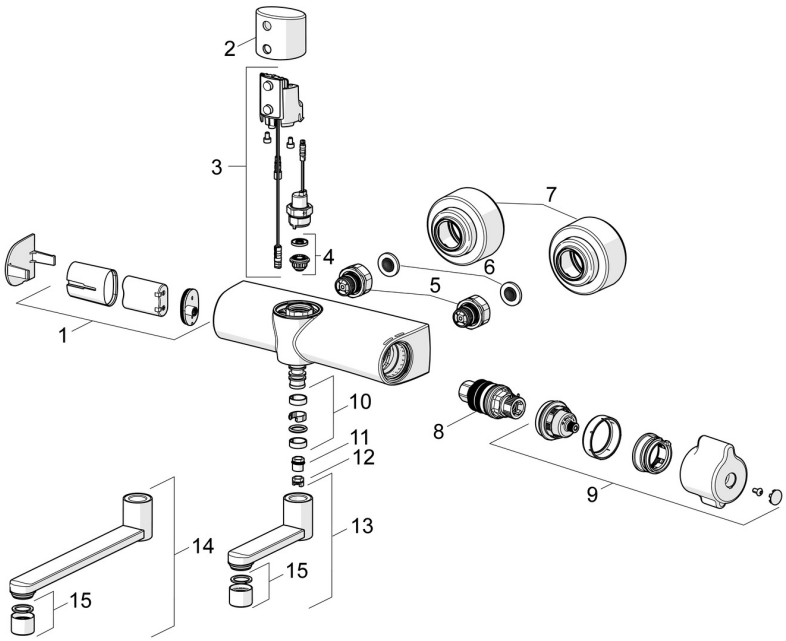

SP5671U

	Navn	Kode	NRF
01	Batteriboks komplett	199438V	4204449
02	Sensor holder	1006102V	
03	Update kit	1017251V	
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kombinere	602438/2	4205407
06	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
07	Deksel	1006473V	4205402
08	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
09	Temperaturreguleringsgrep	1006058V	4205401
10	Tetningsringer for tut	602707V	4205411
11	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
12	Sperrehylse, 120°	602499V	4205408
13	Tut komplett, L=100	1001456V	4205413
14	Tut komplett, L=200	1001457V	4205414
15	Strålesamler, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V	4205397

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.02.2024