
AJ GARDEN PULLERT

Black Texture, 5747306855, Designed by Arne Jacobsen

Type:	
Product:	
Project:	
Modified:	



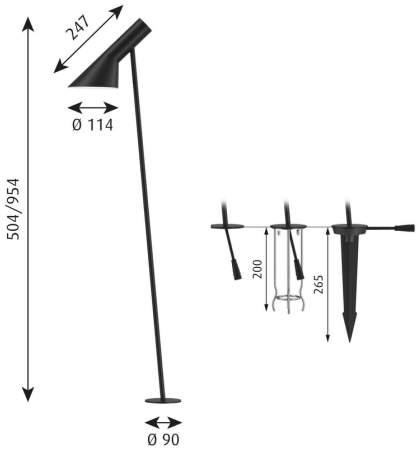

Technical specifications

Materials
Skærm: Støbt aluminium.
Mast og fodplade: Rustfrit stål.
Spyd: Støbt aluminium med ABS hus.
Anker: Stål.
Diffuser: Sprøjtestøbt opal PC.

Finishes
Sort med struktureret overflade, pulverlakeret.
Hvid, vådmalet, inderside.

Mounting
AJ Garden skal monteres med ekstern adapter, der må maks tilsluttes 6 pullerter (6,5 W) til en adapter. Adapter skal tilkøbes seperat.
Maksimal afstand til sidste pullert er 30 m.
Længde på medfølgende kabler: 5 m.
Mastdiameter: Ø12 mm.

Spyd montering: Sæt spyddet i jorden, og lad kablet løbe over jorden. Pullerten tilsluttes adapter vha. medfølgende kabel og T-stykke. Plug-and-Play.
Anker montering: Ankeret nedstøbes i beton. Brug installationsrør til nedgravning, medfølgende kabel trækkes i installationsrør for lovlig fast installation. Skal installeres af autoriseret el-installatør.
Fodplade montering 1: Fodpladen fæstnes til fast underlag, medfølgende kabel installeres over jorden og må ikke nedgraves. Benyttes T-stykke, ved flere pullerter skal samling være let tilgængelig. Kablet fastgøres som fast installation.

Information
Indeholder armatur, 5 m. kabel og t-stykke. Adapter skal tilkøbes seperat. LED udskiftningskit er tilgængeligt. Udskiftning af den indbyggede LED skal foretages af en autoriseret el-installatør. For the E-socket product variants, bulbs are not included. LED light source is part of the product.

AJ GARDEN PULLERT

Black Texture, 5747306855, Designed by Arne Jacobsen

Type:	
Product:	
Project:	
Modified:	

Skal installeres af autoriseret el-installatør.
Fodplade montering 2: Fodpladen fæstnes til fast underlag.
Brug installationsrør til nedgravning, medfølgende kabel trækkes i installationsrør for lovlig fast installation. Skal installeres af autoriseret el-installatør. For mounting instructions, see download section on the product detail page.

Variant Options

For particular variant options, please check our online Product Variants Configurator on the product detail page.

VARIANT NO.	LIGHT SOURCE	VOLTAGE/FRQ	DELIVERED LUMEN	FEATURES	CABLE	COLOR, RAL	W / H / L (CM) / W (KG)
5747306761	LED 3000K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 504 / 90 cm / 4,7 kg
5747306774	LED 2700K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 504 / 90 cm / 4,5 kg
5747306790	LED 3000K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 504 / 90 cm / 5,2 kg
5747306800	LED 2700K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 504 / 90 cm / 5,0 kg
5747306826	LED 3000K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 504 / 90 cm / 4,7 kg
5747306839	LED 2700K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 504 / 90 cm / 4,7 kg
5747306855	LED 3000K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 954 / 90 cm / 6,3 kg
5747306868	LED 2700K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 954 / 90 cm / 6,3 kg
5747306884	LED 3000K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 954 / 90 cm / 6,8 kg
5747306897	LED 2700K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 954 / 90 cm / 6,8 kg
5747306910	LED 3000K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 954 / 90 cm / 6,3 kg
5747306923	LED 2700K 6.5W		454			SORT STRUKTUR, 734	90 / 954 / 90 cm / 6,7 kg