JUAL

KABELGENNEMFØRING Ø160



PRODUKTBESKRIVELSE

JUAL Kabelgennemføring Ø160

ANVENDELSE:
Til sikker gennemføring af kabler og rør på flade tage.
Kabelgennemføring Ø160 levers med integreret tagmembran til installation på enten tagpap- eller folie-tage. Både røret og toppen er forsynet med en EPDM gummikant. Toppen kan afmonteres for nemmere tilpasning af kabler og rør.


MATERIALER:
Top: Aluminium med EPDM gummikant
Rør: Rustfrit stål EN 1.4401 (AISI 316) med EPDM gummikant
Flange: Rustfrit stål EN 1.4301 (AISI 304)
Membran: Tagpap i SBS eller APP samt diverse tagfolier integreres fra fabrik.


Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.

VARENUMRE

TYPE:	VARENUMMER:	MEMBRAN:
JUAL Kabelgennemføring Ø160	220056-xxx*	* "xxx" er membrankoden Eks.: SBS = 107 APP = 114 Folie = 2xx Tagpap- og folieoversigt findes på www.jual.dk

TEKNISK INFORMATION

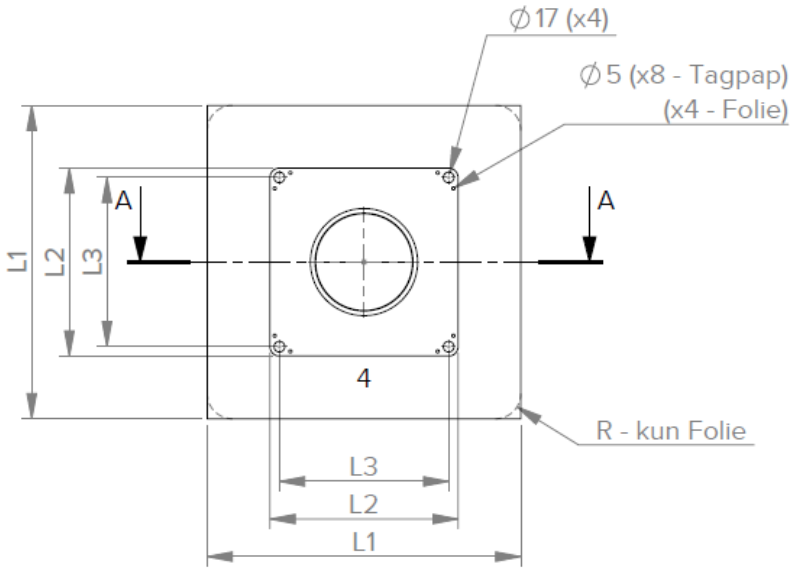

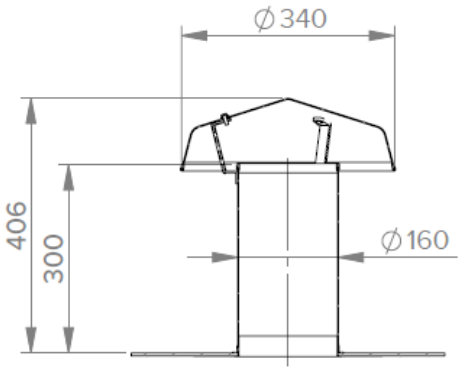

A-A

TYPE:	L1:	L2:	L3:
SBS & APP	500	300	270
Folie	330 - 400*	230	200

** Afhængig af folietypen*