
Bassi


Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80 Sensor

EAN:	7021986231892
SG varenr.:	623189

• *= Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.*



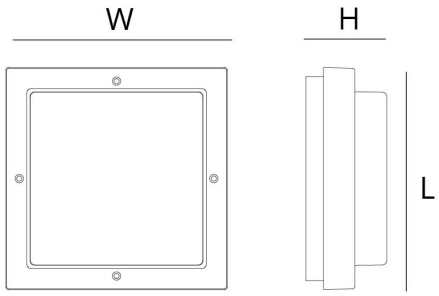

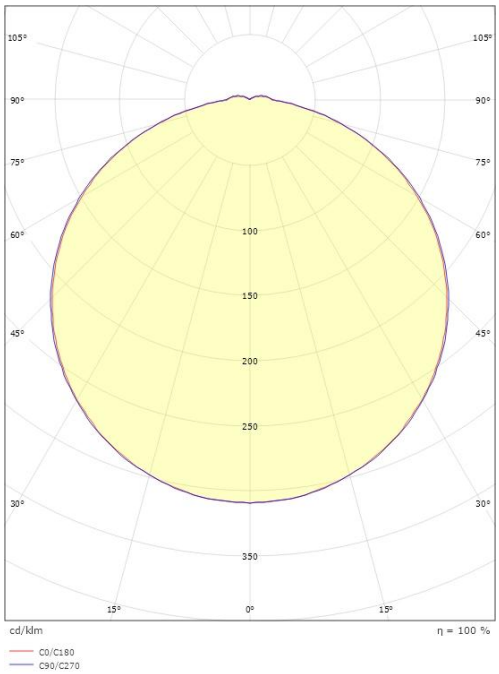

Elektrisk

System effekt (W):	11W
Spænding:	220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknik

Lyskilde:	LED
Lumen output:	690lm
Effekt:	63 lm/W
Farve temperatur:	3000K
Farvegengivelse (Ra):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysfordeling:	Direkte
Optik:	Opal
Lysspredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
EL kompatibel:	Nej

Styring/Dimmertype

Type:	Sensor

Beskyttelse

Isolationsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP65
Brandbeskyttelsesklasse:	850°C - 30s

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale:	Aluminium
Farve:	Graphit
Afskærmningsmateriale:	UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering:	Påbygget, Indendørs / Udendørs
Tilslutning:	Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L:	240
Bredde (mm) W:	240
Højde (mm) H:	80
Vægt (kg) brutto/netto:	1.8 / 1.8

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	247 x 247 x 91

7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 9 2