
EBECO

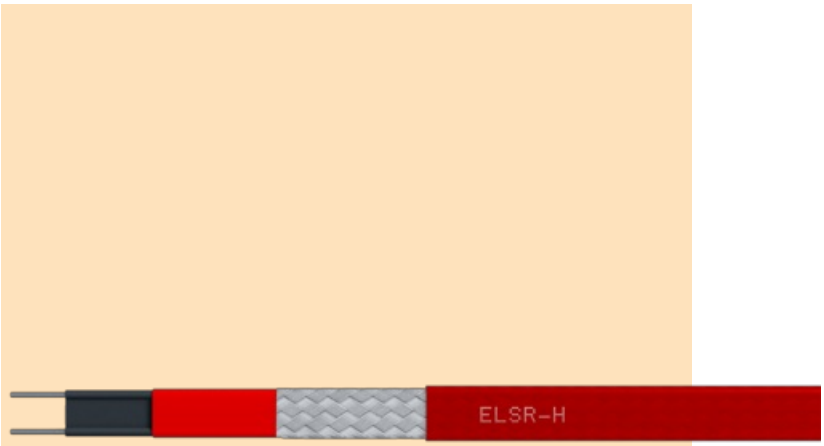

ELSR-H

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Bredt anvendelsesområde
- Effektområde 10-75 W/m
- Frostsikring og varmholdelse
- 120 °C
- 210 °C
- EX

- Høj kemikaliebestandighed
- Høj temperaturbestandighed
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Det selvregulerende varmekabel ELSR-H til høje temperaturer (op til 210 °C) kan bruges inden for mange forskellige industrielle anvendelsesområder. Ud over at kunne klare høje temperaturer er kablet også velegnet og godkendt til brug i risikofyldte områder. BOT-versionen af dette varmekabel er også modstandsdygtig over for reaktive kemikalier, olie og brændsel. Takket være den høje

kemikaliebestandighed har det en lang levetid.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	210 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 120 °C

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Brugervejledning Ex**
- **Eltherms datablad**

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.

Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935056	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60
8935350	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75


Supplerende produkter




ELTC-21

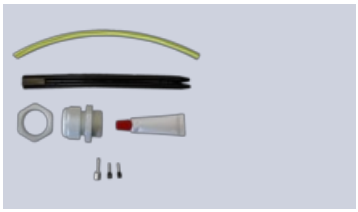


Tilslutningssæt ELVB-SRAH-25

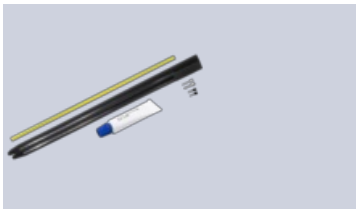

Tilslutningssæt ELVB-SREx-IT

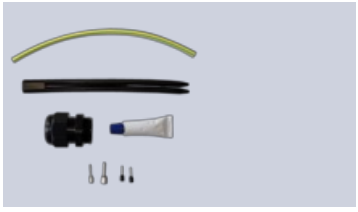


Tilslutningssæt ELVB-SREx-25

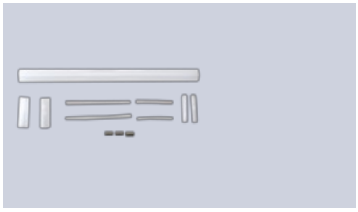


Samlingssæt ELVB-SRV-H



Samlingssæt ExCON SR

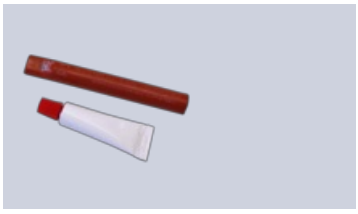

Afslutningssæt EL-ECSH-ex

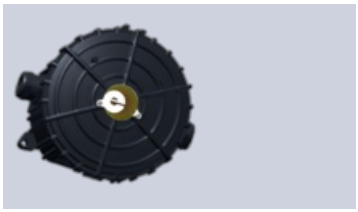

Samledåse ELAK-EX-R



Samledåse ELAK-R



Samledåse ELAK-RS



Samledåse EX-it-R

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-h